



2015新风画册



企业简介

Company profile



九洲普惠风机有限公司创建于1996年，总部设在佛山市南海区，是一家以环保通风设备为中心，集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。现已成为国内同行业中产品系列最齐全、国内较大的通用风机生产基地。

厂区占地面积115000平方米，标准厂房面积为65000平方米；拥有激光、等离子、加工中心、压铸、动平衡等通用及数控设备及精密的量具与检测仪器；建有多条先进的生产线，全面运用CAD、CAXA辅助设计系统，应用MGS、CAT自动测试系统，建有风机气动性能检测中心和电动机性能检测中心。

公司长期与多所大专院校合作技术研发和人才培养项目，造就了一批优秀的专业技术人才；特别重视品质、品牌及技术创新，采用国际标准进行建设，通过国家4A级标准化良好行为企业认定，拥有三十多项发明或实用新型专利；2008年至今参与三项国家标准的起草制订工作，为产品的研发和质量的控制奠定了坚实基础；拥有完善的营销网络，继续以客户需求为关注点，积极实施规模化战略，不断开拓国际、国内市场。目前，产品出口到全球50多个国家和地区，得到世界各国的认可。

九洲普惠是中国通用机械风机行业协会理事单位、中国电器工业协会分马力电机分会会员、广东质量协会理事单位、广东环保产业协会；广东消防协会单位会员、佛山市南海区环保产业协会常务理事单位、佛山市企业联合会；佛山市企业家协会；佛山市南海区机械装备行业协会会员单位。相继通过ISO9001：2008国际质量体系认证，CCC、CE、SASO、QS等产品和消防安全认证。

先后获得“中国十大风机质量品牌”“中国质量500强”“广东省高新技术企业”“广东省民营科技企业”“广东省著名商标”“广东省名牌产品”“广东省用户满意产品”“广交会优质供应商”“中国国际流体机械展金奖”“2009中国装备制造业年度大奖”等众多荣誉；“九洲普惠”商标于2011年被认定为“中国驰名商标”。

“九洲普惠”将一如既往地秉承“追求卓越，用心铸造好品质”的企业核心理念，与时俱进，推行品牌运营战略，塑造具有优良性价比以及高效快捷的服务特点，打造充满活力和竞争力的百年企业为目标，用务实的姿态与海内外客商精诚合作，携手共创美好明天！

沉淀

Derived from

专注于通风领域，我们的技术更专业


自主研发使我们拥有行业的领先科技，吸引了高尖的技术人才
行业典范的使命，让我们对产品的环保节能、智能化、人性化更为注重
拥有的最尖端的设计系统，让我们的产品设计更科学、更时尚、引领潮流

专业的销售团队，为客户提供优质的服务

800多家经销商，2000多家销售网点

强大的物流配送，超过10000名的销售从业人员

保障了我们的产品，可以迅速送达到全国任何地方的用户手中

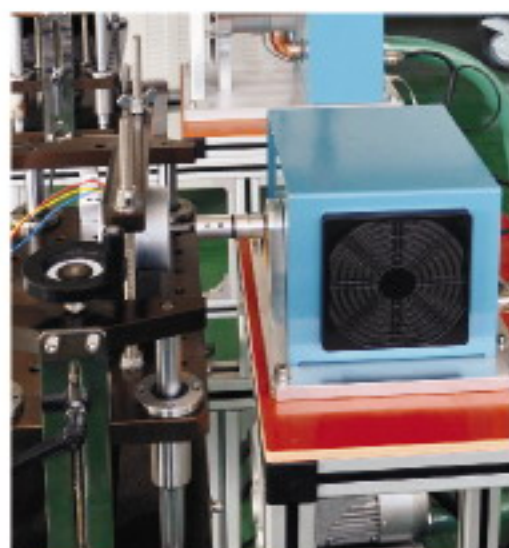



获得荣誉
及资质
Win honor And
qualification

TECHNICAL INNOVATION

打造非凡，金牌品质

我们追求一流品质的产品
我们更注重至诚至善、全心全意的服务
用户的肯定，是我们努力的方向；用户的支持，是我们前进的动力



18年/成就至臻制造实力

业绩

Company performance

房地产类

恒大地产	敏捷地产有限公司	汕头嘉华房地产开发公司	江门凤凰城
合生创展地产有限公司	高德置地	元太置业(合肥)有限公司	湛江市荣基翠堤湾
珠江地产	中颐地产有限公司	华明置业湘浙汇商厦	湛江市荣基国际广场
珠光地产	雅居乐地产置业有限公司	广州中信大厦	湛江明景花园
保利地产有限公司	锦绣香江地产有限公司	广州九洲文化家园	湛江市锦绣华景
万科地产有限公司	碧桂园物业发展有限公司	中山丽城花园乐意居	上海宝安大厦
利海地产有限公司	东莞可苑房地产开发公司	珠海市立洲商贸大厦	贵州中创大厦

酒店类

广州增城山水酒店	深圳十埔假日酒店	清远富都娱乐城	菲律宾海岛旅游度假区
广州增城大瀑布酒店	惠州市世纪酒店	长沙威尼斯酒店	重庆CEPA香港城
佛山市岭南新天地大酒店	汕头帝豪酒店	长沙通程国际大酒店	六盘水市时代假日酒店
佛山市南国大酒店	碧桂园凤凰酒店	张家界大成山水酒店	上海新亚汤臣洲际酒店
佛山市顺德哥顿大酒店	东莞骏豪大酒店	浙江金华国贸宾馆	上海华美达大酒店
江门泉水湾度假酒店	东莞圣廷苑酒店	杭州天都国际度假村	辽宁香格里拉大酒店
肇庆星湖大酒店	珠海市帝豪度假酒店	青岛大饭店	新疆世纪百盛大酒店
深圳华侨城洲际大酒店	清远市凯逸大酒店	青岛汇泉广场	平顶山玉京温泉酒店

公共设施类

广州联华超市有限公司	中山市广播电视台	成都城北客运中心	大连星海会展中心
广州市正佳广场	中山市新闻出版局	绵阳职业技术学院	东北师范大学
广州市百佳购物广场	惠州市惠城区农业局	贵州科学技术馆	上海浦东国际机场
广州市友谊商店	惠州市教师进修学校	贵阳中医学院	上海市疾病控制中心
广州国际贸易促进公司	南方电网广州公司	甘肃工大高技转化中心	上海市公共卫生中心
中铁隧道集团公司	南方电网惠州公司	银川市体育馆	南京工业大学
深圳市高交会展览中心	中科院厦门海洋研究所	宁夏武警部队医院	国电环境保护研究院
汕头市第四人民医院	厦门BRT前埔枢纽站	新疆农业科学院	广西电视台
湛江市广播电视台	武汉市协和医院	新疆教育服务中心	东北大学冶金研究所
珠海市展览馆	湖南省电力公司	新疆教育服务中心	昆明七五零高技公司
珠海市妇幼保健院	湖南电讯大楼	乌鲁木齐科技交流中心	西北化工研究院
珠海遵义医学院	湖南矿冶研究院	青海高原生物研究所	西安机电研究所
珠海凤凰书城	长沙市开福区法院	辽宁省广电中心	咸阳陶瓷研究设计院
东莞市理工学院	岳阳采购物资配送中心	辽宁世贸大厦	中船重工七二五所
东莞市中心区医院	四川大学（华西校区）	大连火车站	

工业类

PRESIDEN统一企业公司	广州欧派厨柜企业公司	佳能(中国)有限公司	深圳富士康科技集团
顶津康师傅食品有限公司	松下空调(番禺)有限公司	中央储备粮淮北直属库	湖南省煤业集团
东芝(中国)有限公司	广州酒家企业集团公司	中央储备粮库(柳州/梧州)	湖南中烟工业公司
比亚迪股份有限公司	松下万宝广州电熨斗公司	贵阳海信工业园	大连石化集团公司
荷兰建筑材料(泰国)公司	佛山市国家粮食储备库	五七一二飞机工业公司	广州石化集团公司

Enjoy the fresh air Enjoy life

享受新风，享受生活

换气扇使用示意图





CONTENTS 目录

本系列产品适用于






BPT
Series

Ceiling Mounted Ventilation Fan 天花板管道式换气扇



Ultra-quiet, ultra-long ventilation

远程无声换气功能，前倾多翼风轮设计，
压力高，噪音低。
混流风轮换气风量更大，效率更高。

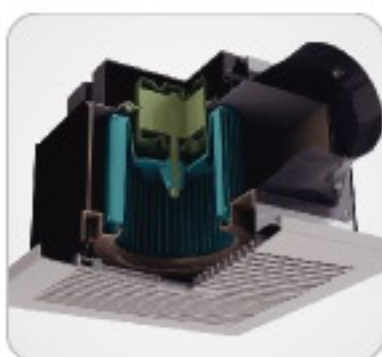

「大风量/超静音」

通过优化风道结构设计，
选用大径宽比叶轮，使
产品在同等安装规格下，
产生更大的风量，
同时噪音更低，
产品性价比更高。



「高品质电机」

采用优质滚珠轴承，
带可复位温度保护器。
寿命是一般含油电机
的1.5倍以上，确保
电机在产品整个使用
寿命周期的正常运转。



「高静压」

采用多翼式前倾叶片
设计，搭配顺畅风道，
使产品在低运转转速
下也能产生强劲风压。
再配合高气密性止回
阀，抗压能力更强。



「时尚大气外观设计」

L形条状进风网构造，有效导风同时，
巧妙地隐藏产品内部的构件，
让天花板看起来整体感更强，
营造舒适简洁的生活空间。
24系列更适合300*300集成吊顶天花安装，
与天花板浑然一体，高档大方。

「超」静音天花板管道换气扇核心结构图

静音风道设计技术




- 大风量
- 超静音
- 高效率

一体化箱体



- 高强度
- 安装方便
- 安全耐用
- 带吊具

专利增压降噪技术



高效·高压多翼叶轮



- 自复位式
- 高气密性
- 防逆流

Ceiling Mounted Ventilation Fan
天花板管道式换气扇



半金属系列型号

BPT10-23-JZ21J BPT15-33-JZ27J
BPT10-23-JZ24J BPT15-43-JZ27J
BPT10-33-JZ24J BPT15-43-JZ32J




全塑系列型号


BPT10-23-JZ21S BPT15-33-JZ27S
BPT10-23-JZ24S BPT15-43-JZ27S
BPT10-33-JZ24S BPT15-43-JZ32S

产品概述

BPT系列天花板管道换气扇主要零部件采用精密模具成型；
电机采用优质滚珠轴承，噪音低、寿命长；
全新设计大风量、超静音的多翼离心式叶轮；
搭配高效顺畅的蜗壳风道，实现高效静音的超高性能；
即使在比较安静的场所也几乎听不到产品运行的声音；
整机具有外形美观、噪音低、风量大、高效能、运行稳定等优良特点；
它能有效地进行室内外空气调节与控制，排除室内污浊空气、湿气、烟雾等。
广泛用于宾馆酒店、百货商场、娱乐场所、办公场所及民用住宅通风换气，

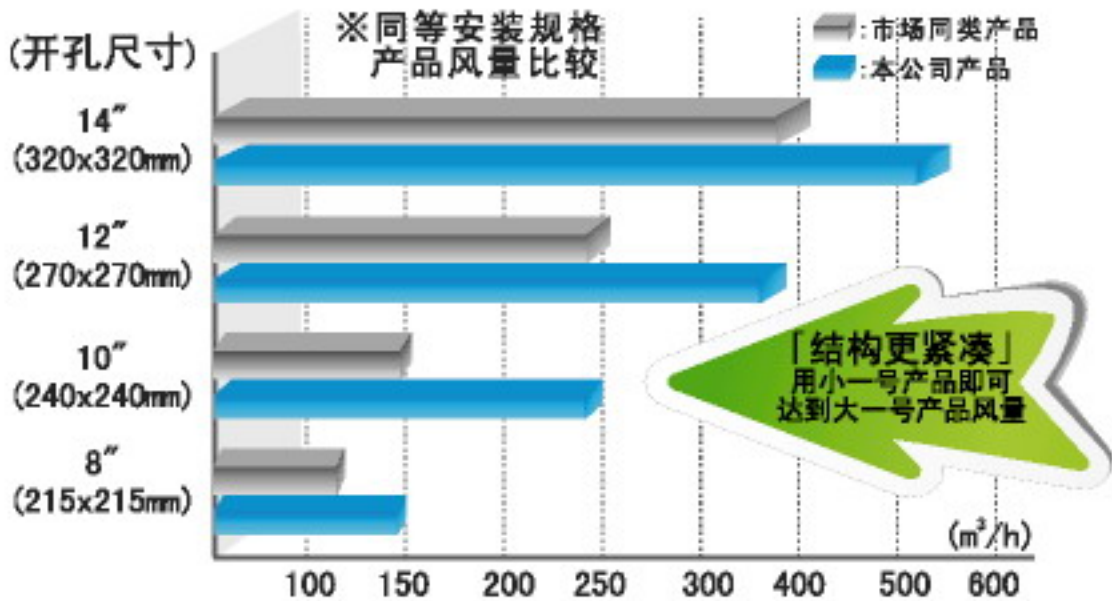


■ 通过优化结构设计，
使用大尺寸叶轮，
使产品在同等安装
规格下产生更大的风量，
同时噪音更低，
产品性价比更高。

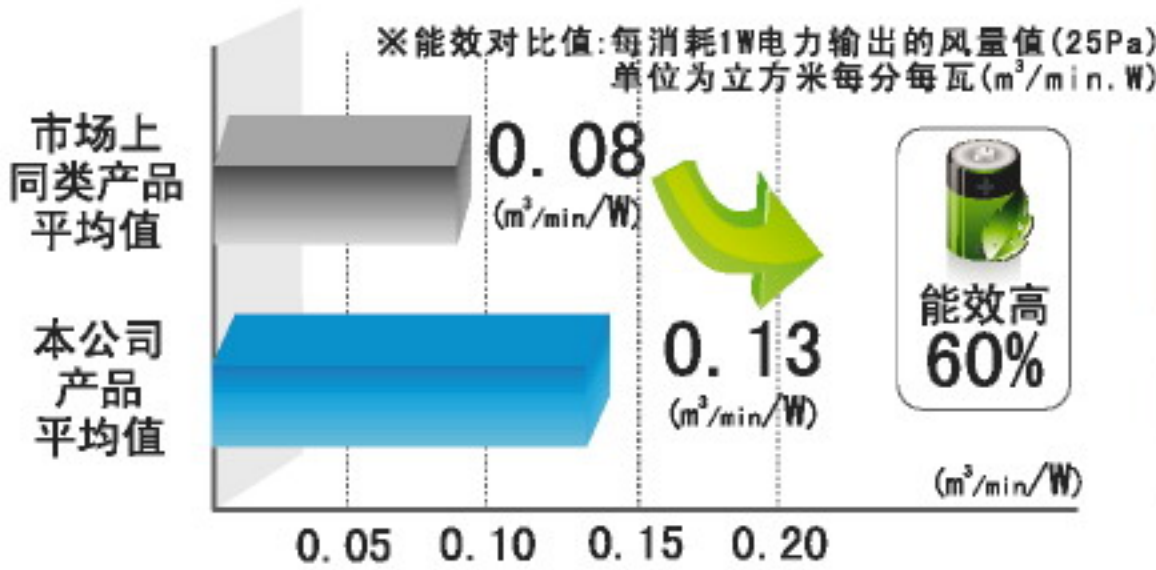

标称风量 (m³/min)	种类	能效值 (m³/min·W)		
		能将等级		
		1	2	3
≤2.5	电容式	0.080	0.060	0.040
>2.5≤4.0	电容式	0.095	0.075	0.060
>4.0	电容式	0.120	0.090	0.070

摘自国标《家用和类似用途交流换气扇
能效限定值及能源效率等级》征求意见稿

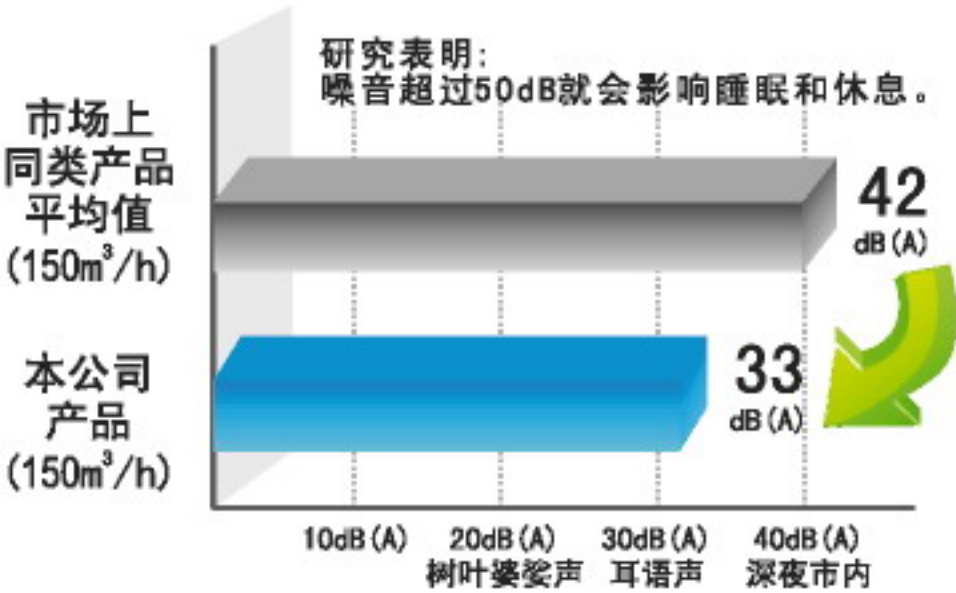

根据不同产品使用环境及用途要求，
室内噪音水平可参考以下标准：


房间用途	噪音水平dB(A)	房间用途	噪音水平dB(A)
音乐厅、放映室	21~30	医院、宾馆	34~47
大剧场、教会	30以下	会议室	42以下
教室、图书馆	38~47	走廊、实验室	47~56
卧室、接待室	38~47	餐厅	47~52

性能参数表

系列	型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	管道尺寸 Φ (mm)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
半金属系列	BPT10-23-JZ21J	220	50	20	150	100	33	100	6~12	4	2.8
	BPT10-23-JZ24J	220	50	22	200	110	35	100	8~16	4	3.2
	BPT10-33-JZ24J	220	50	25	250	120	39	100	10~20	4	3.2
	BPT15-33-JZ27J	220	50	35	300	120	33	150	12~24	4	4.2
	BPT15-43-JZ27J	220	50	39	380	150	37	150	15~30	4	4.2
	BPT15-43-JZ32J	220	50	40/35	550/450	150/120	42/37	150	18~44	4	5.6
全塑系列	BPT10-23-JZ21S	220	50	20	150	100	33	100	6~12	4	1.7
	BPT10-23-JZ24S	220	50	22	200	110	35	100	8~16	4	1.9
	BPT10-33-JZ24S	220	50	25	250	120	39	100	10~20	4	1.9
	BPT15-33-JZ27S	220	50	35	300	120	33	150	12~24	4	2.5
	BPT15-43-JZ27S	220	50	39	380	150	37	150	15~30	4	2.5
	BPT15-43-JZ32S	220	50	40/35	550/450	150/120	42/37	150	18~44	4	3.5


※适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。

性能曲线图

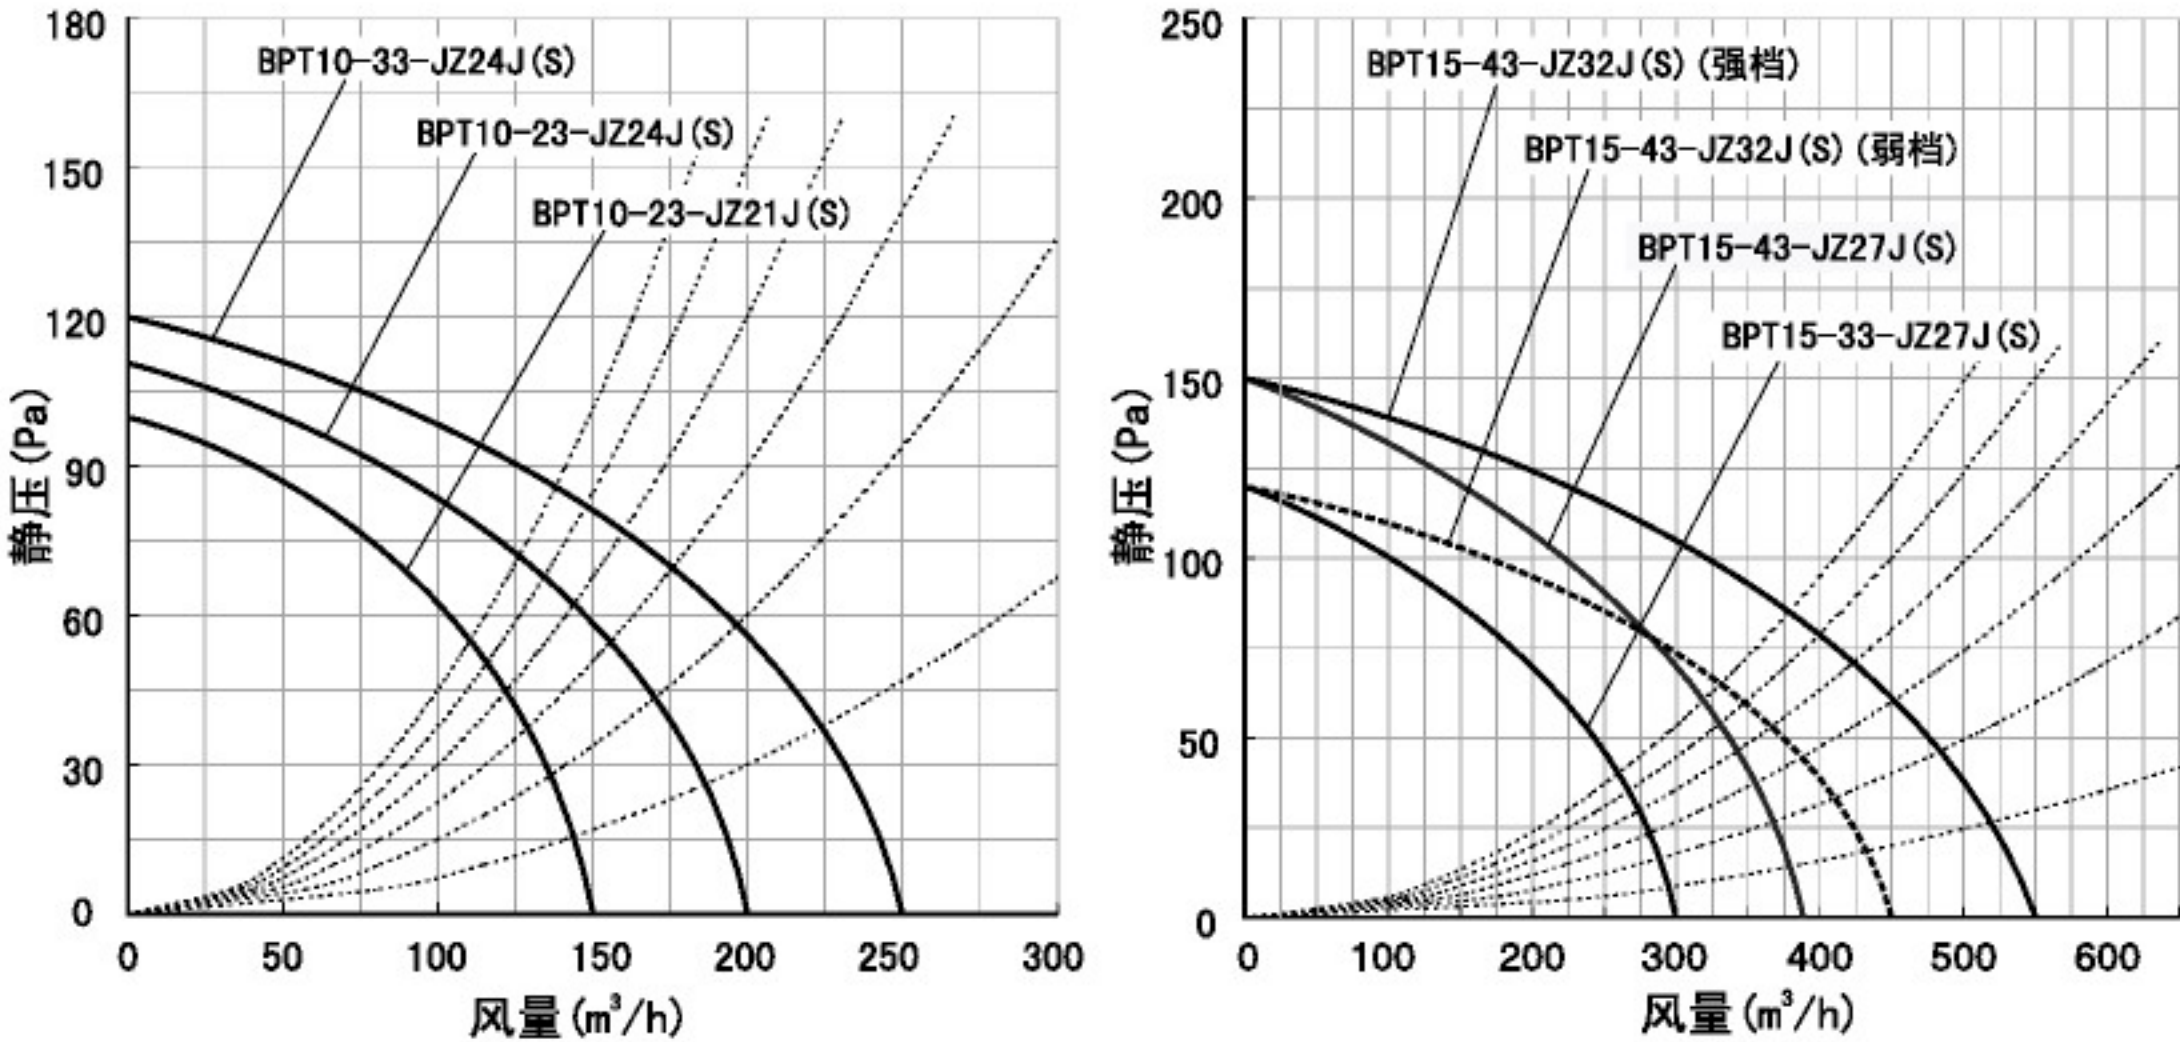

图中的曲线“.....”分别是5m/10m/15m/20m/25m/30m的管道压力损失参考曲线。
风量、功率、噪音等参数值均是静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，有±10%公司范围。
性能参数表中噪音值是在本公司测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方各1m处测定其噪音值，然后取其平均值，有+3的公差范围。

外形及安装尺寸

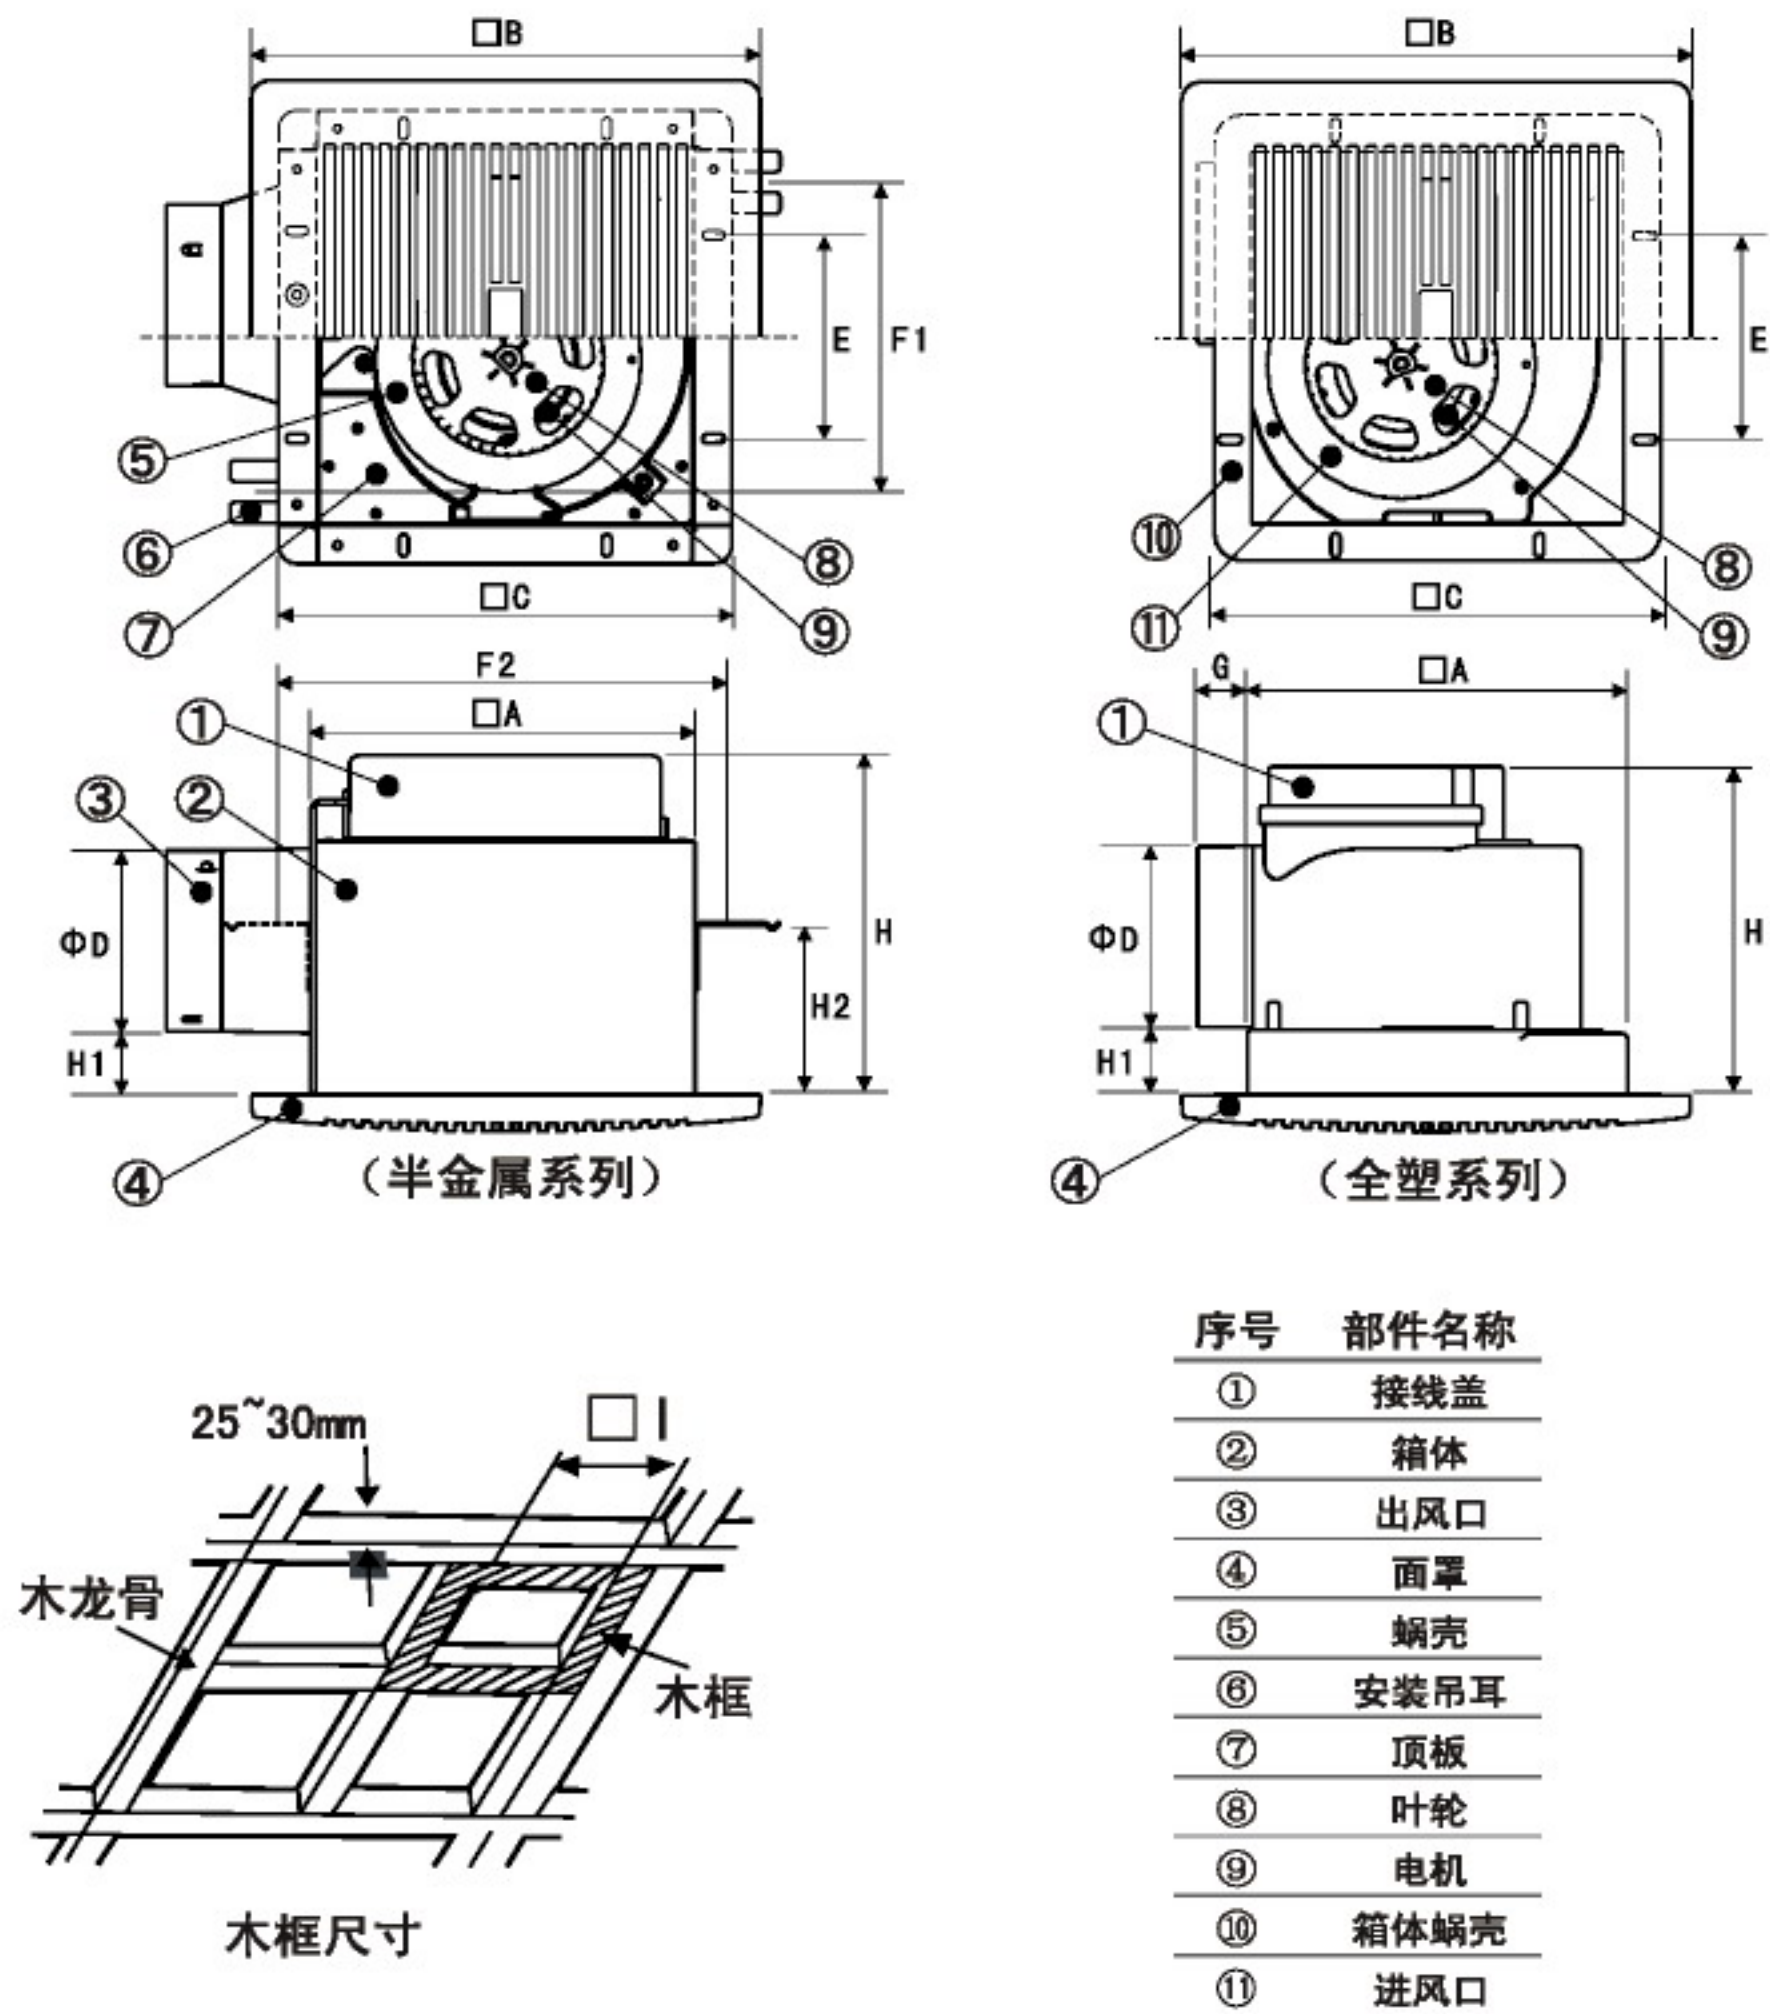

单位: mm

型号	A	B	C	ϕD	E	F1	F2	G	H	H1	H2	木框尺寸□I
BPT10-23-JZ21J	205	275	246	100	110	168	300	80	185	35	93	215X215
BPT10-23(33)-JZ24J	230	298	271	100	140	193	275	80	185	35	93	240X240
BPT15-33(43)-JZ27J	260	330	301	150	140	223	305	80	220	35	110	270X270
BPT15-43-JZ32J	310	380	351	150	190	273	355	80	220	35	110	320X320
BPT10-23-JZ21S	205	275	241	100	110	—	—	22	180	35	—	215X215
BPT10-23(33)-JZ24S	234	298	270	100	140	—	—	22	180	35	—	240X240
BPT15-33(43)-JZ27S	264	330	300	150	140	—	—	22	210	35	—	270X270
BPT15-43-JZ32S	314	380	350	150	190	—	—	22	210	35	—	320X320

①24系列可完美匹配集成吊顶安装；②木龙骨选用规格：25~30mm；③木框尺寸取正公差+3mm。

APT
Series

Ceiling Mounted Ventilation Fan
天花板换气扇 (非管道式)



滚珠轴承电机



- 长寿命
- 低噪音
- 高效率

弯掠形叶片设计



- 大风量
- 超静音
- 高压力

Ceiling Mounted Ventilation Fan

天花板换气扇（非管道式）



APT15-S
APT20-S
APT25-S
APT30-S

产品概述


APT系列天花板换气扇零部件采用精密注塑模具成型，使用全新工程塑料，美观耐用。
搭载高品质滚珠轴承电机，超长使用寿命；
叶轮采用轴流式设计，配合高效顺畅的导风结构，达到高效排风的效果。
非管道天花直排式设计，对于不适合管道施工的特定场所安装十分方便。
整机具有外形美观、结构紧凑、噪音低、风量大、重量轻等优良特点，
它能有效地进行空气调节与控制，排除室内污浊空气、湿气、烟雾等，
广泛用于宾馆酒店、百货商场、娱乐场所及民用住宅通风换气。

性能参数表

型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	噪声 (dB)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
APT15-S	220	50	24	300	39	12~24	5	1.6
APT20-S	220	50	28	550	41	22~44	5	1.8
APT25-S	220	50	36	900	42	36~72	5	2.1
APT30-S	220	50	48	1200	46	48~96	5	2.8

适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。
风量、功率、噪音等参数值均是静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，有±10%公司范围。
性能参数表中噪音值是在本公司测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方各1m处测定其噪音值，然后取其平均值，有+3的公差范围。

外形及安装尺寸

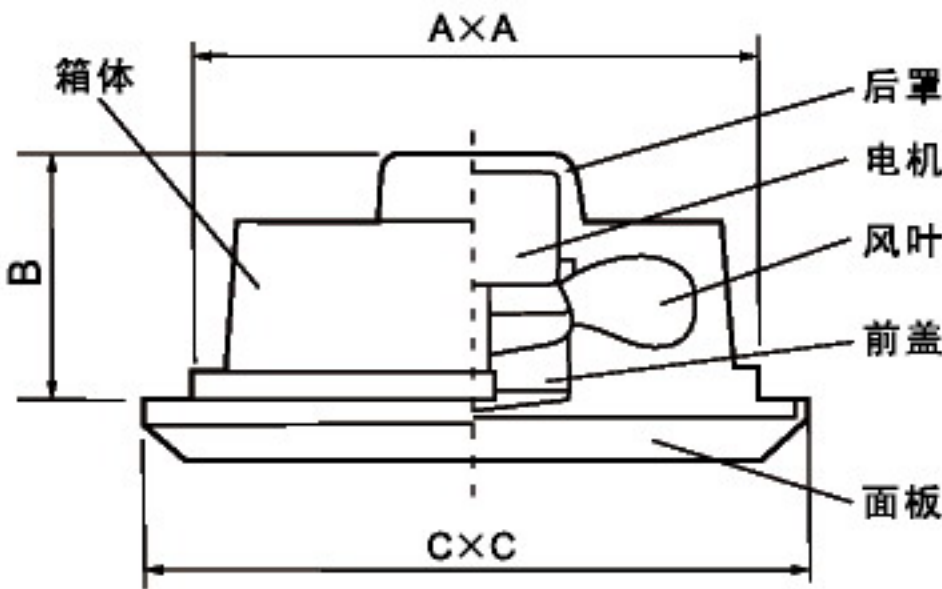

单位:mm

型号 (No)	A	B	C	风轮直径 (Φ)	开孔尺寸
APT15-S	255	118	300	195	261x261
APT20-S	280	125	325	220	287x287
APT25-S	310	125	355	250	316x316
APT30-S	360	130	405	300	366x366



APB/ASB Series

Wall Mounted Ventilation Fan
百叶窗式换气扇

百叶窗式换气扇核心结构图

滚珠轴承电机



- 长寿命
- 低噪音
- 高效率

弯掠形叶片设计



- 大风量
- 超静音
- 高压力

超薄纯平箱体设计



高气密性百叶



- 静音
- 高气密性
- 防逆流

W Wall Mounted Ventilation Fan 百叶窗式换气扇

全塑系列



「单向无网」	「双速无网」	「双向无网」
APB20-S1	APB20-S2	ASB20-S1
APB25-S1	APB25-S2	ASB25-S1
APB30-S1	APB30-S2	ASB30-S1



「单向带网」	「双向带网」
APB15-SH1	ASB20-SH1
APB20-SH1	ASB25-SH1
APB25-SH1	ASB30-SH1
APB30-SH1	

半金属系列



「单向无网」	「双速无网」	「双向无网」
APB15-J1	APB15-J2	ASB15-J1
APB20-J1	APB20-J2	ASB20-J1
APB25-J1	APB25-J2	ASB25-J1
APB30-J1	APB30-J2	ASB30-J1




「单向带网」	「双速带网」	「双向带网」
APB15-JH1	APB15-JH2	ASB15-JH1
APB20-JH1	APB20-JH2	ASB20-JH1
APB25-JH1	APB25-JH2	ASB25-JH1
APB30-JH1	APB30-JH2	ASB30-JH1



产品概述

百叶窗式换气扇主要部件采用全新优质的树脂材料,持久耐用;
电机采用优质长寿命滚珠轴承,搭配高效轴流风叶,达到大风量、超静音的效果;
产品外壳采用精密注塑模具成型,表面光洁度高;
整机具有外形美观、薄型、噪音低、风量大、重量轻、运行稳定等优良特点。
主要应用于楼盘建筑物，家居室内通风换气等。
产品安装方便，可直接安装在墙壁或窗户上，广泛用于宾馆酒店、百货商场、娱乐场所及民用住宅通风换气。

模拟给气、排气流线路图

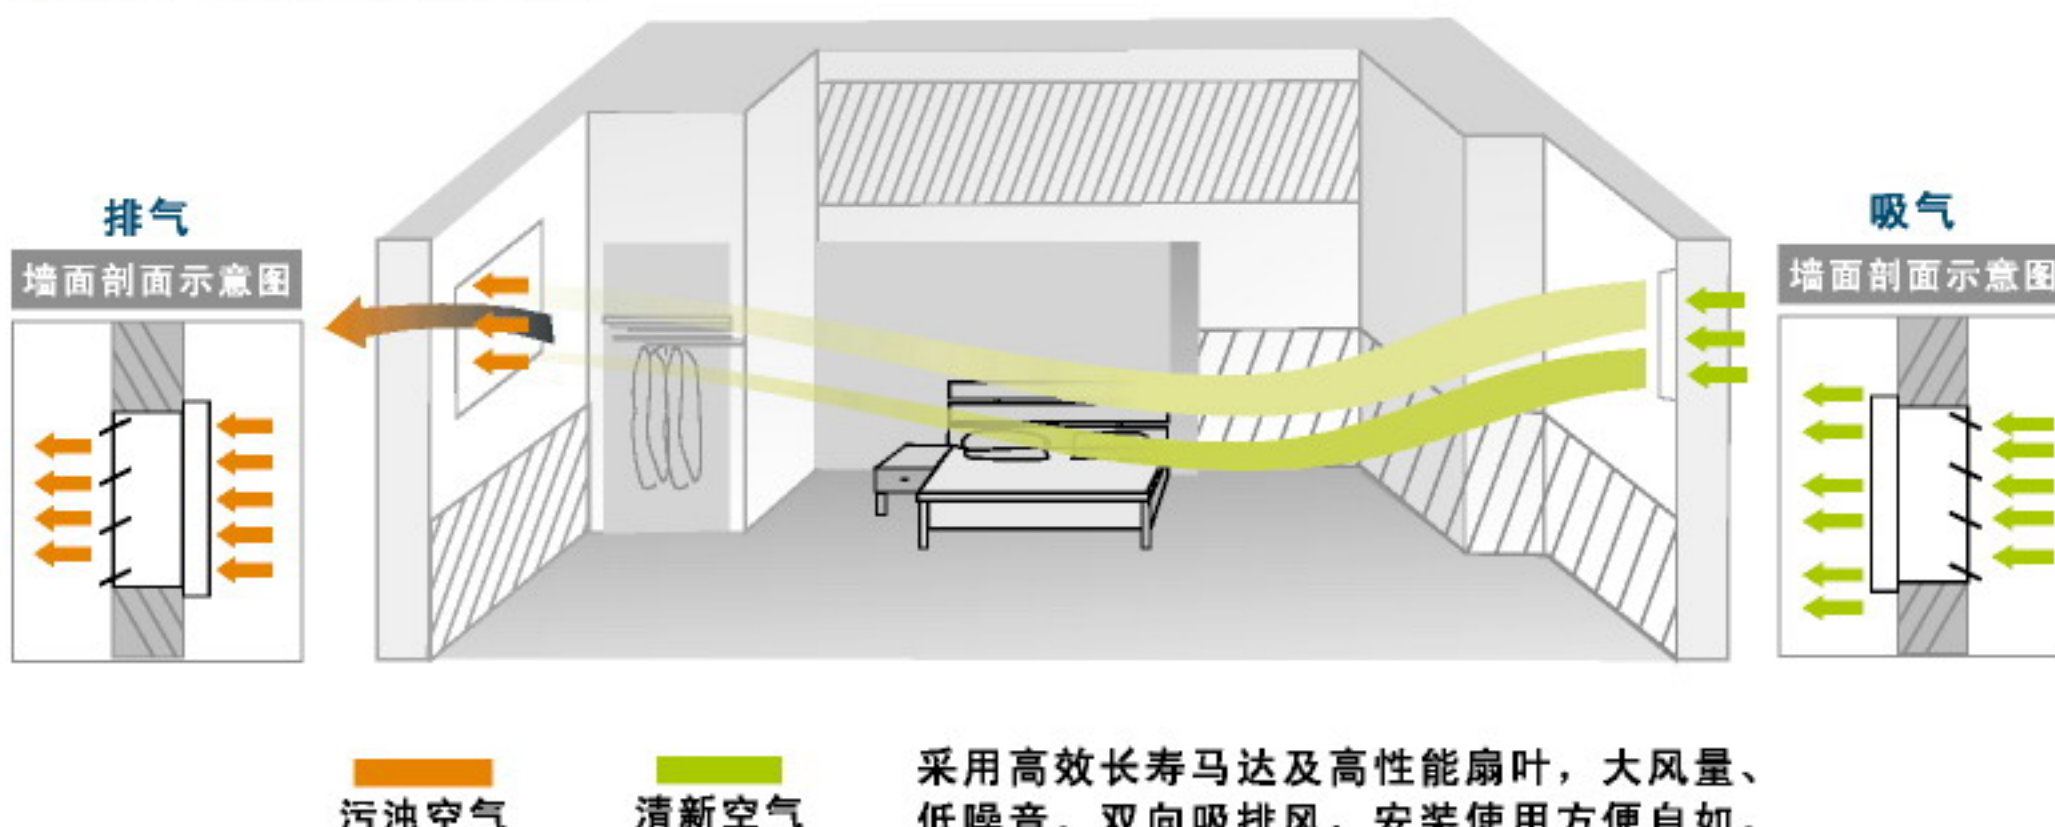

性能参数表（半金属系列）



系列	型号 (No)	气流 方向	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	噪声 (dB)	适用面积 (m²)参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)	
	单向 无网	APB15-J1	排气	220	50	24	300	39	12~24	8	2.2
		APB20-J1	排气	220	50	28	550	41	22~44	4	2.6
		APB25-J1	排气	220	50	36	900	42	36~72	4	3.2
		APB30-J1	排气	220	50	48	1200	46	48~96	4	4.0
	双速 无网	APB15-J2	排气	220	50	24/21	300/200	39/35	12~24	8	2.2
		APB20-J2	排气	220	50	28/23	550/400	41/38	22~44	4	2.6
		APB25-J2	排气	220	50	36/31	900/650	42/39	36~72	4	3.2
		APB30-J2	排气	220	50	48/42	1200/900	46/41	48~96	4	4.0
	双向 无网	ASB15-J1	排气	220	50	24	300	39	12~24	8	2.2
			吸气	220	50	22	250	43			
		ASB20-J1	排气	220	50	28	550	41	22~44	4	2.6
			吸气	220	50	25	450	45			
ASB25-J1		排气	220	50	36	900	42	36~72	4	3.2	
		吸气	220	50	32	700	46				
ASB30-J1		排气	220	50	48	1200	46	48~96	4	4.0	
		吸气	220	50	41	950	49				

性能参数表（半金属系列）

系列	型号 (No)	气流 方向	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	噪声 (dB)	适用面积 (m²)参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)	
	单向 带网	APB15-JH1	排气	220	50	24	300	39	12~24	8	2.3
		APB20-JH1	排气	220	50	28	550	41	22~44	4	2.8
		APB25-JH1	排气	220	50	36	900	42	36~72	4	3.7
		APB30-JH1	排气	220	50	48	1200	46	48~96	4	4.5
	双速 带网	APB15-JH2	排气	220	50	24/21	300/200	39/35	12~24	8	2.3
		APB20-JH2	排气	220	50	28/23	550/400	41/38	22~44	4	2.8
		APB25-JH2	排气	220	50	36/31	900/650	42/39	36~72	4	3.7
		APB30-JH2	排气	220	50	48/42	1200/900	46/41	48~96	4	4.5
	双向 带网	ASB15-JH1	排气	220	50	24	300	39	12~24	8	2.3
			吸气	220	50	22	250	43			
		ASB20-JH1	排气	220	50	28	550	41	22~44	4	2.8
			吸气	220	50	25	450	45			
ASB25-JH1		排气	220	50	36	900	42	36~72	4	3.7	
		吸气	220	50	32	700	46				
ASB30-JH1		排气	220	50	48	1200	46	48~96	4	4.5	
		吸气	220	50	41	950	49				

适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。
风量、功率、噪音等参数值均是静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，有±10%公司范围。
性能参数表中噪音值是在本公司测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方各1m处测定其噪音值，然后取其平均值，有+3的公差范围。

性能参数表（全塑系列）




系列	型号 (No)	气流 方向	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	噪声 (dB)	适用面积 (m²)参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)	
	单向 无网	APB20-S1	排气	220	50	28	550	41	22~44	5	1.6
		APB25-S1	排气	220	50	36	900	42	36~72	5	1.8
		APB30-S1	排气	220	50	48	1200	46	48~96	5	2.1
	双速 无网	APB20-S2	排气	220	50	28/23	550/400	41/38	22~44	5	1.6
		APB25-S2	排气	220	50	36/31	900/650	42/39	36~72	5	1.8
		APB30-S2	排气	220	50	48/42	1200/900	46/41	48~96	5	2.1
	双向 无网	ASB20-S1	排气	220	50	28	550	41	22~44	5	1.6
			吸气	220	50	25	450	45			
		ASB25-S1	排气	220	50	36	900	42	36~72	5	1.8
吸气			220	50	32	700	46				
ASB30-S1		排气	220	50	48	1200	46	48~96	5	2.1	
		吸气	220	50	41	950	49				

性能参数表（全塑系列）

系列		型号 (No)	气流 方向	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	噪声 (dB)	适用面积 (m²)参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
	单 向 带 网	APB15-SH1	排气	220	50	24	300	39	12~24	8	1.6
		APB20-SH1	排气	220	50	28	550	41	22~44	5	1.7
		APB25-SH1	排气	220	50	36	900	42	36~72	5	2
		APB30-SH1	排气	220	50	48	1200	46	48~96	5	2.6
	双 向 带 网	ASB20-SH1	排气	220	50	28	550	41	22~44	5	1.7
			吸气	220	50	25	450	45			
		ASB25-SH1	排气	220	50	36	900	42	36~72	5	2
			吸气	220	50	32	700	46			
		ASB30-SH1	排气	220	50	48	1200	46	48~96	5	2.6
			吸气	220	50	41	950	49			

适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。
风量、功率、噪音等参数值均是静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，有±10%公司范围。
性能参数表中噪音值是在本公司测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方各1m处测定其噪音值，然后取其平均值，有+3的公差范围。

外形及安装尺寸

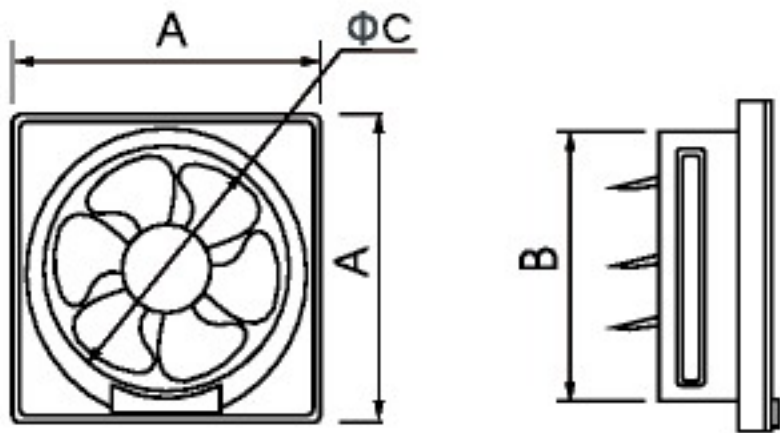

单位:mm			
型号 (No)	A	B	ΦC
APB15/ASB15系列	245	200	150
APB20/ASB20系列	295	250	200
APB25/ASB25系列	345	300	250
APB30/ASB30系列	400	350	300

APC
Series

Windows Mounted Ventilation Fan
橱窗式换气扇



橱窗式换气扇核心结构图

全铜线罩极电机



- 长寿命
- 低噪音
- 低温升

自垂式百叶(方形)



- 风压式
- 高气密
- 省空间

防风雨开关帘(圆形)



- 连动开关
- 手动开合
- 防风雨

高气密性止回阀(薄形)



- 自复位式
- 高气密性
- 防逆流

W

Windows Mounted Ventilation Fan

橱窗式换气扇



方形系列
APC10-F1
APC15-F1
APC20-F1



薄形系列
APC10-C1
APC15-C1



圆形系列
APC15-Y1
APC20-Y1

产品概述


橱窗式换气扇主要部件采用全新优质的树脂材料,持久耐用;
搭配高效轴流风叶,达到大风量、超静音的效果;
产品外壳采用精密注塑模具成型,表面光洁度高;
整机具有外形美观、薄型、噪音低、风量大、重量轻、运行稳定等优良特点。
主要应用于楼盘建筑物,家居室内通风换气等。
产品安装方便,可直接安装在墙壁或窗户上,广泛用于宾馆酒店、百货商场、娱乐场所及民用住宅通风换气。

性能参数表

系列	型号 (No)	气流 方向	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	噪声 (dB)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
	方形 APC10-F1	排气	220	50	12	100	40	4~8	20	0.7
	APC15-F1	排气	220	50	17	200	42	8~16	20	0.9
	APC20-F1	排气	220	50	25	300	45	12~24	10	1.3
	薄形 APC10-C1	排气	220	50	15	100	40	4~8	20	0.6
	APC15-C1	排气	220	50	20	200	42	8~16	18	0.9
	圆形 APC15-Y1	排气	220	50	12	200	40	8~16	16	0.9
	APC20-Y1	排气	220	50	18	300	42	12~24	8	1.5

※性能值为本公司测试结果的中心值。※适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。

外形及安装尺寸

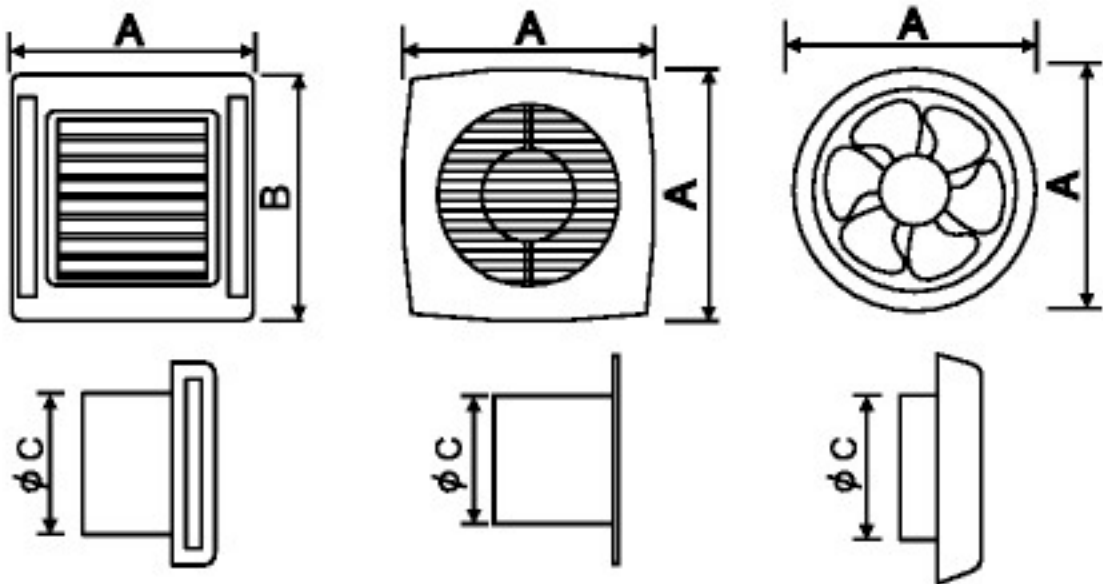

单位: mm

系列	型号 (No)	A	B	ΦC
方形	APC10-F1	158	168	116
	APC15-F1	205	220	166
	APC20-F1	253	273	185
薄形	APC10-C1	139	-	102
	APC15-C1	208	-	153
圆形	APC15-Y1	208	-	187
	APC20-Y1	272	-	248

FA
Series

Industrial Ventilation Fan 工业换气扇



产品概述

工业换气扇主要部件采用优质钣金材料冲压成型；
电机采用优质全铜线设计，搭配高效轴流风叶，高效耐用；主要应用于楼盘建筑物，工厂仓库等场所室内通风换气等。产品安装方便，可直接安装在墙壁上，广泛用于工厂、办公场所、百货商场、娱乐场所及部分民用住宅通风换气。

工业换气扇核心结构图

滚珠轴承电机




- 长寿命
- 低噪音
- 高效率

弯掠形叶片设计



- 大风量
- 超静音
- 高压力

喇叭进风口(圆形)



- 进风顺畅
- 低噪音
- 施工方便

高强度一体框架



- 深拉成型
- 刚性高
- 坚固耐用

Industrial Ventilation Fan 工业换气扇



方形标准型

FAD20-4
FAD25-4
FAD30-4
FAD35-4
FAD40-4
FAD50-4



方形豪华型

FAH25-4
FAH30-4
FAH35-4
FAH40-4
FAH45-4
FAH50-4




圆形

FAC20-4
FAC25-4
FAC30-4
FAC35-4
FAC40-4
FAC50-4

性能参数表

系列	型号 (No)	气流 方向	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	噪声 (dB)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
 方形标准型	FAD20-4	排气	220	50	28	780	50	30~60	1	1.0
	FAD25-4	排气	220	50	40	840	51	33~67	1	1.1
	FAD30-4	排气	220	50	45	1080	51	43~86	1	1.5
	FAD35-4	排气	220	50	75	2280	53	90~180	1	2.5
	FAD40-4	排气	220	50	145	2880	54	115~230	1	4.5
	FAD50-4	排气	220	50	350	5700	56	228~456	1	8.3
 方形豪华型	FAH25-4	排气	220	50	50	900	48	36~72	1	3.3
	FAH30-4	排气	220	50	60	1600	49	64~128	1	4.6
	FAH35-4	排气	220	50	90	2280	49	90~180	1	6.2
	FAH40-4	排气	220	50	150	3800	50	150~300	1	8.5
	FAH45-4	排气	220	50	230	5000	52	200~400	1	10.5
	FAH50-4	排气	220	50	280	5800	55	232~464	1	13.2
 圆形豪华型	FAC20-4	排气	220	50	30	800	49	32~64	1	2.5
	FAC25-4	排气	220	50	40	1100	50	44~88	1	2.9
	FAC30-4	排气	220	50	60	1800	51	72~144	1	3.9
	FAC35-4	排气	220	50	90	2700	52	108~216	1	5.1
	FAC40-4	排气	220	50	150	4200	53	168~336	1	7.2
	FAC50-4	排气	220	50	300	6100	55	244~488	1	8.8

外形及安装尺寸

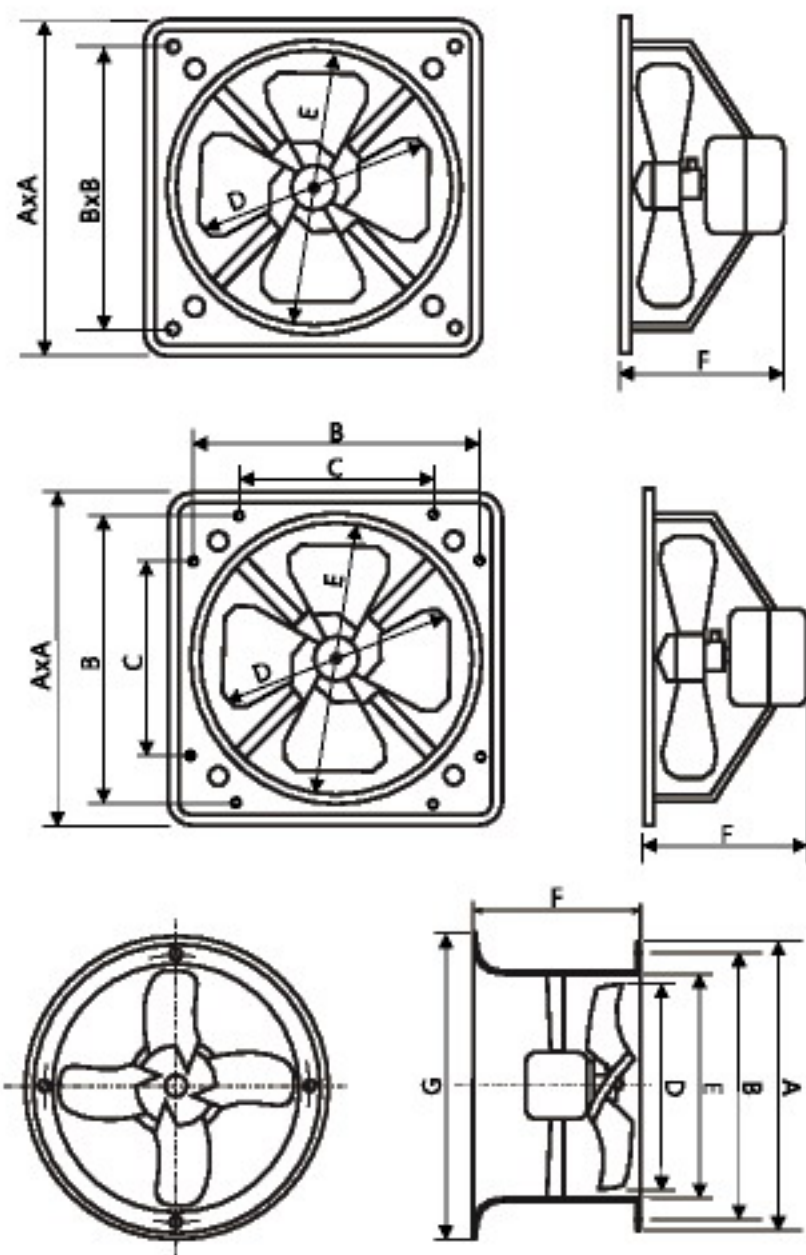

单位: mm

系列	型号 (No)	A	B	C	D	E	F	G
方形	标准型	FAD20-4	230	197	-	200	208	125
		FAD25-4	284	245	-	250	260	145
		FAD30-4	340	287	-	300	305	155
		FAD35-4	413	335	-	350	370	175
		FAD40-4	480	377	-	400	420	220
		FAD50-4	605	465	-	500	520	270
	豪华型	FAH25-4	328	300	204	250	270	150
		FAH30-4	375	345	208	300	318	170
		FAH35-4	450	420	270	350	385	180
		FAH40-4	520	486	282	400	430	230
		FAH45-4	590	552	348	450	486	250
		FAH50-4	650	602	400	500	546	270
圆形	标准型	FAC20-4	255	255	-	200	210	195
		FAC25-4	308	308	-	250	260	195
		FAC30-4	358	358	-	300	310	195
		FAC35-4	410	410	-	350	360	195
		FAC40-4	455	455	-	400	410	195
		FAC50-4	560	560	-	500	510	195



JYF
Series

Silent Cabinet Fan
静音送风机



远程无声送风功能，前倾多翼风轮设计，
双吸风道，压力高，超静音。
中央送风换气功能，效率更高。
全管道隐藏式施工，让你感受看不见的清新。

全新设计，大风量，超静音

电机效率高
节能省电


无振动风轮
送风更顺畅

过热保护
电机寿命更长

优化设计
低噪声

S

Silent Cabinet Fan
静音送风机

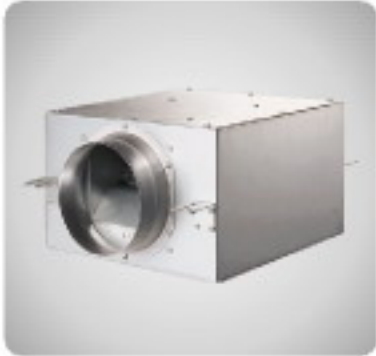

标准型

- JYF1. 0L-100

JYF1. 0H-100

JYF1. 2-150


JYF1. 5-150

JYF1. 8-200
- JYF2. 0-200

JYF2. 3-200

JYF2. 5L-250

JYF2. 5H-250

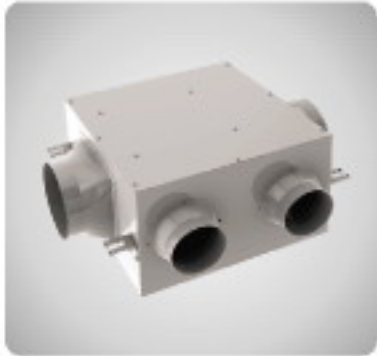

多孔型

- JYF1. 2-150D

JYF1. 5-150D

产品概述

静音送风机搭配高品质滚珠轴承电机；叶轮采用多翼式离心设计，配合高效顺畅的双吸风道，风力强劲；风机外壳采用优质钢板，表面喷涂处理，坚固耐用；整机具有外形美观、体积小、噪音低、风量大等优良特点。一台风机可控制多区域集中通风，普遍应用于楼盘建筑物，室内通风换气或管道送风加压。广泛用于宾馆酒店、百货商场、娱乐场所及民用住宅通风换气。

静音送风机核心结构图

滚珠轴承电机



- 长寿命
- 低噪音
- 高效率

全封闭金属箱体



- 大风量
- 超静音
- 高压力

双吸风道




- 进风顺畅
- 低噪音
- 大风量

安装便利



- 吊顶安装
- 薄形机身
- 多风口
(限多孔型)

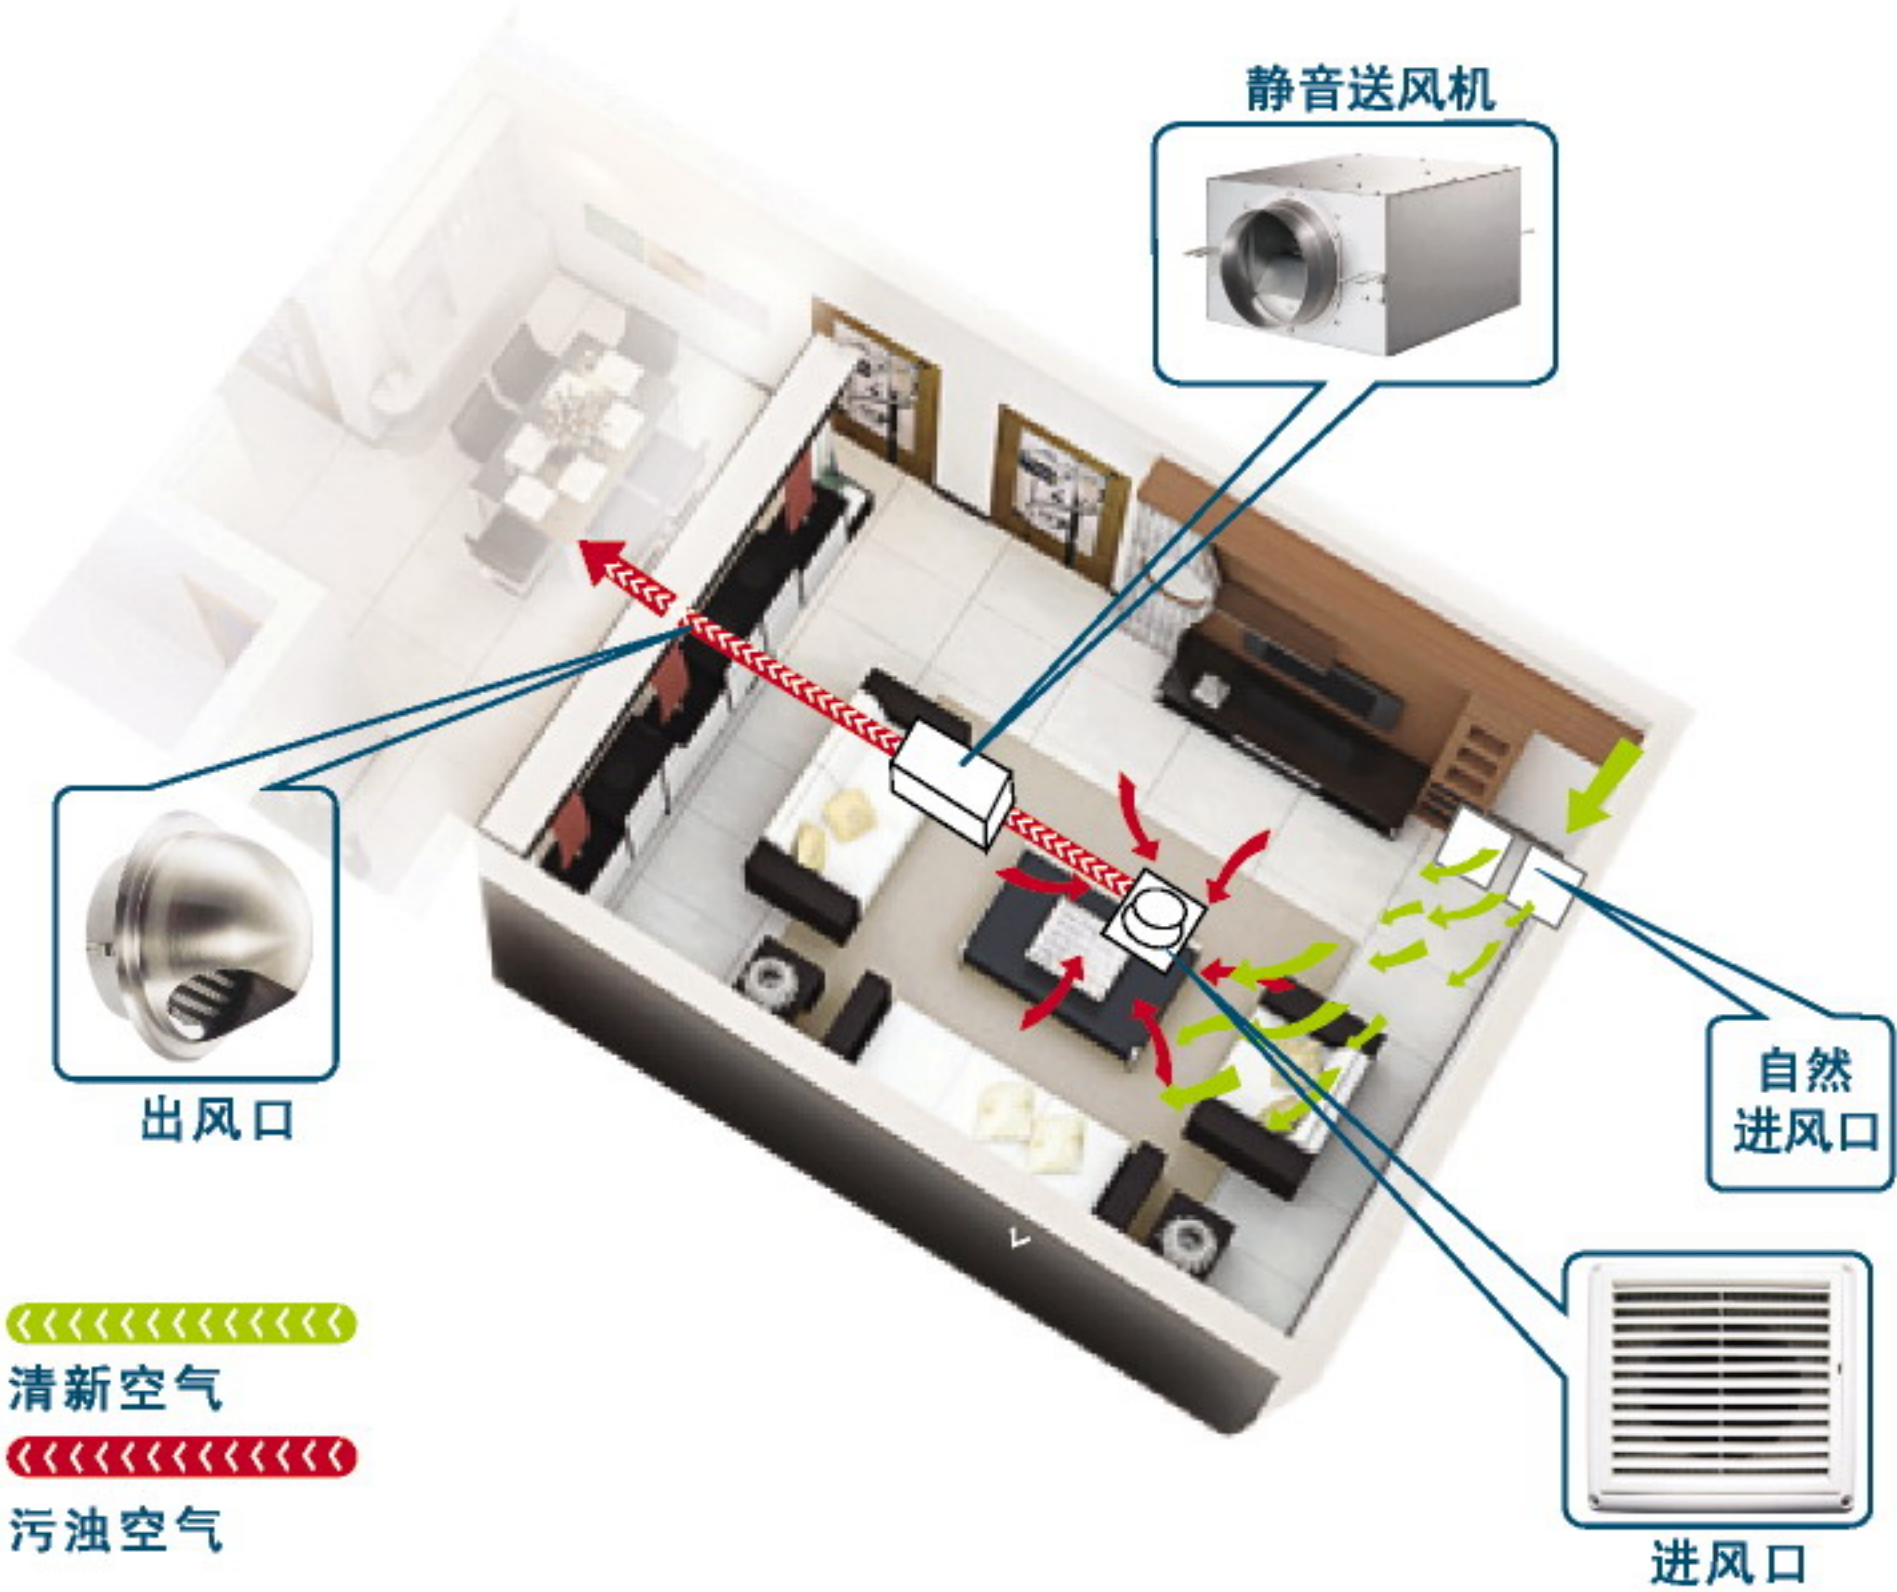


方正立体构造，施工方便，实现高效率换气。

性能参数表

系列	型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率(W)		风量(m³/h)		静压(Pa)		噪声(dB)		管道尺寸 Φ (mm)	适用面积 (m²) 参考	净重 (Kg/台)
				强档	弱档	强档	弱档	强档	弱档	强档	弱档			
标准型	JYF1. 0L-100	220	50	17	-	116	-	84	-	18	-	100	5~10	5.5
	JYF1. 0H-100	220	50	36	-	230	-	165	-	21	-	100	8~16	5.5
	JYF1. 2-150	220	50	45	-	368	-	136	-	27	-	150	12~24	5.8
	JYF1. 5-150	220	50	90	-	528	-	182	-	32	-	150	18~36	6.2
	JYF1. 8-200	220	50	135	90	780	680	245	186	34	31	200	26~60	13.3
	JYF2. 0-200	220	50	175	115	950	830	285	216	36	32	200	34~76	17.4
	JYF2. 3-200	220	50	230	155	1220	1060	390	298	41	38	200	42~100	19.7
	JYF2. 5L-250	220	50	250	180	1720	1540	340	275	42	39	250	60~136	22.8
	JYF2. 5H-250	220	50	400	260	2150	1860	490	370	45	42	250	76~176	22.8
多孔型	JYF1. 2-150D	220	50	45	-	350	-	135	-	27	-	150	14~28	6.1
	JYF1. 5-150D	220	50	75	-	550	-	180	-	32	-	150	22~44	6.5


※适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。

性能曲线图

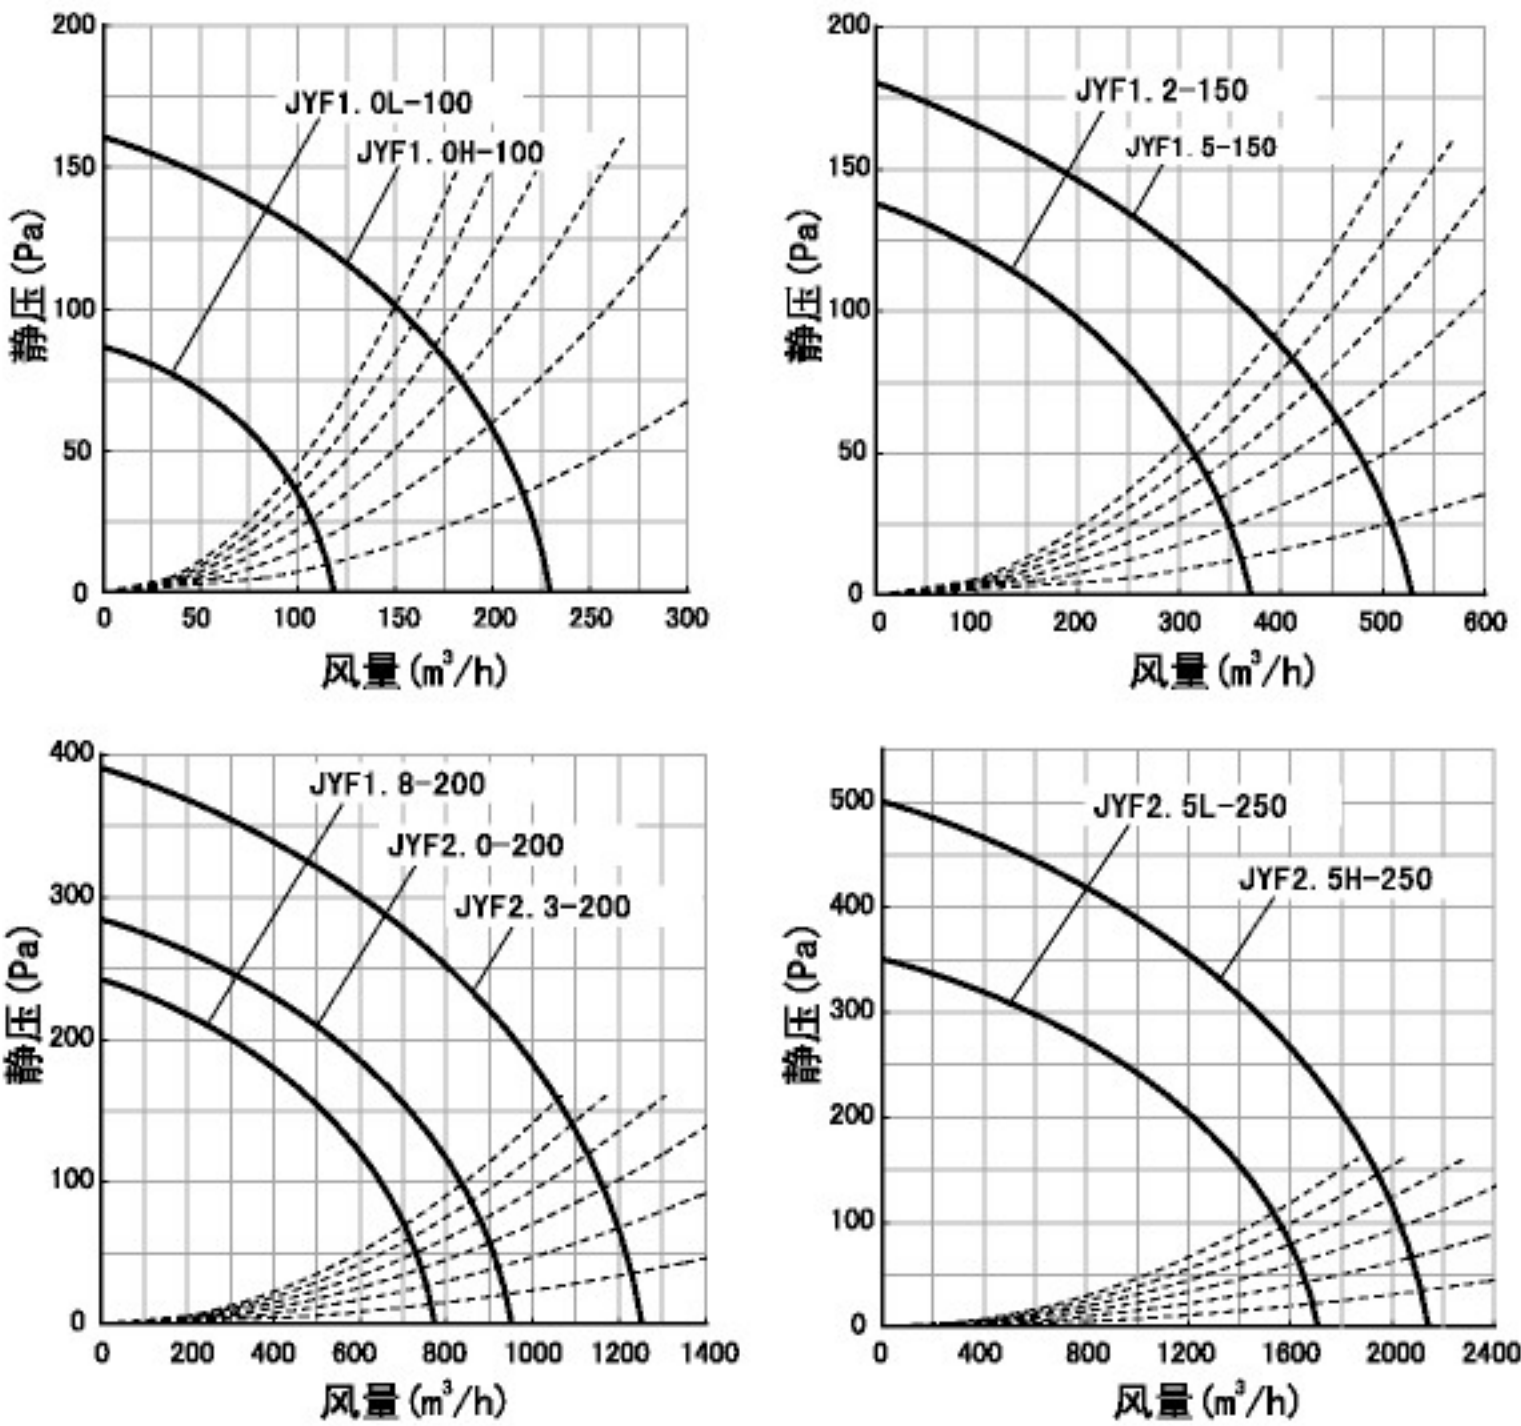


图中的曲线“.....”分别是
5m/10m/15m/20m/25m/30m的管道压力损失参考曲线。
风量、功率、噪音等参数值均是静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，有±10%公司范围。
性能参数表中噪音值是在本公司测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方各1m处测定其噪音值，
然后取其平均值，有+3的公差范围。

外形及安装尺寸

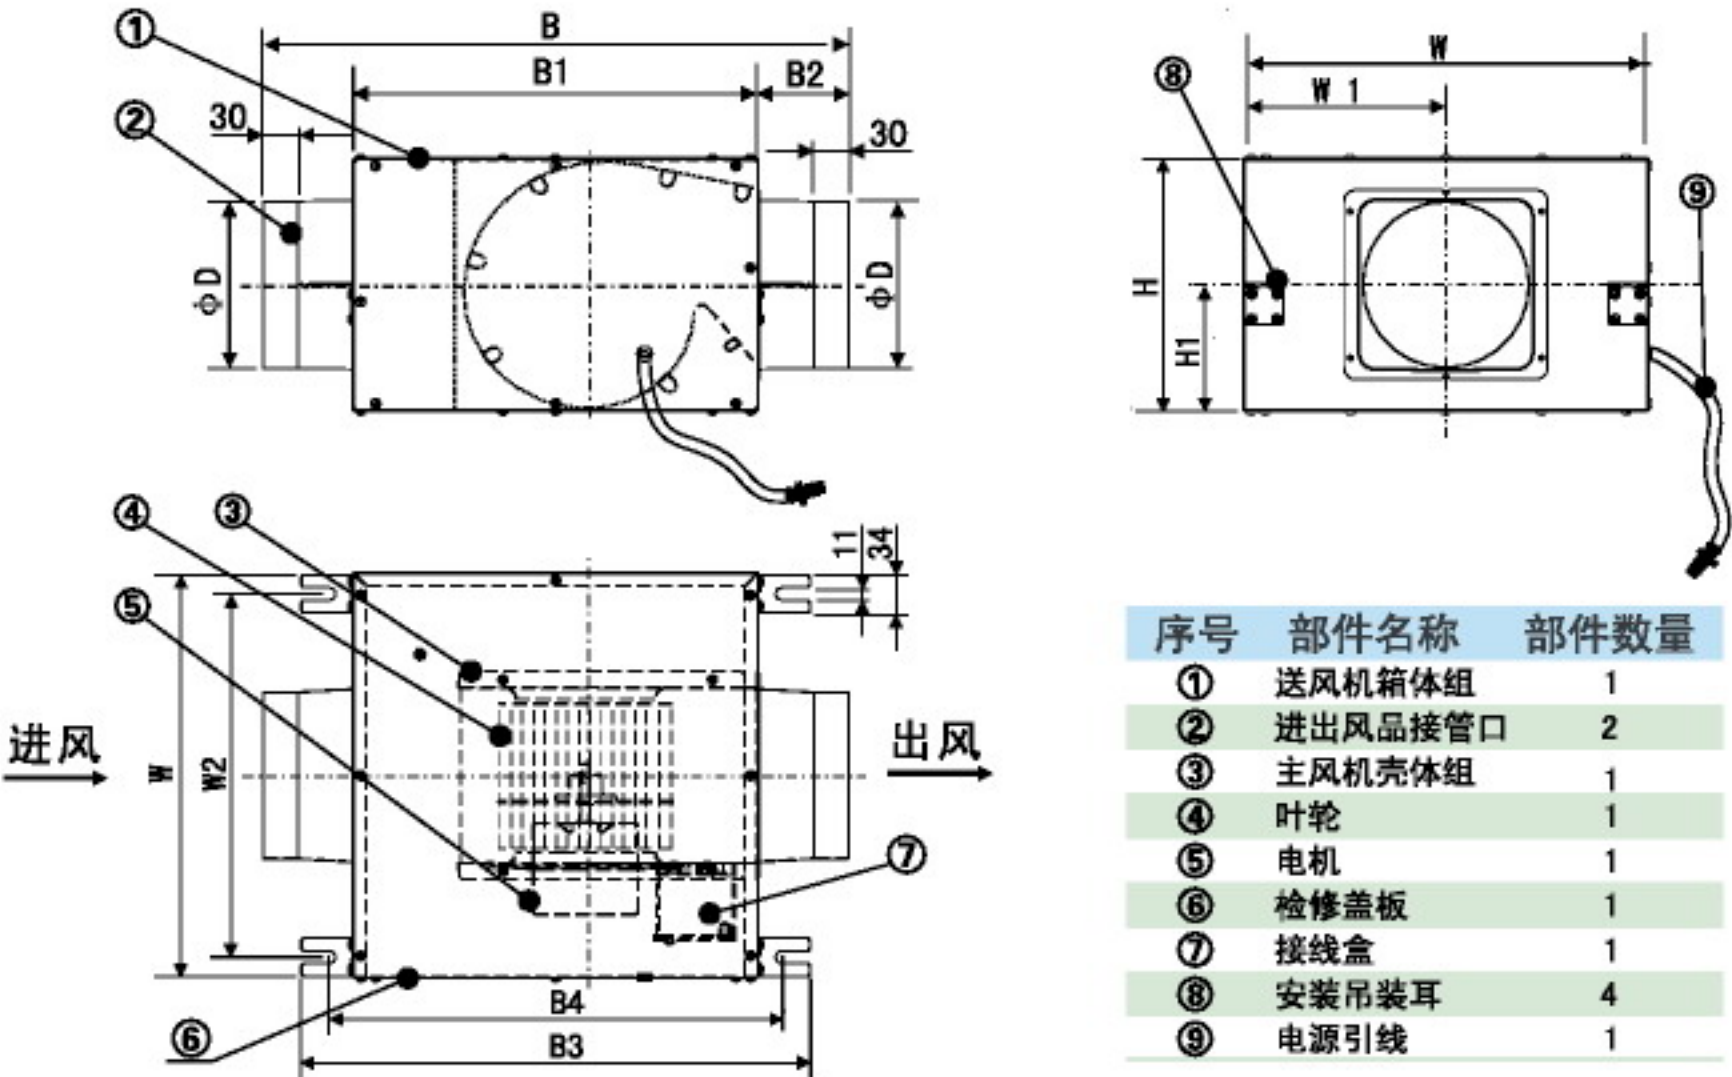


单位: mm

型号	B	B1	B2	B3	B4	W	W1	W2	H	H1	ϕD
JYF1.0L-100	450	290	80	380	330	290	145	252	175	87	ϕ100
JYF1.0H-100	450	290	80	380	330	290	145	252	175	87	ϕ100
JYF1.2-150	460	300	80	390	340	300	150	262	190	97	ϕ150
JYF1.5-150	520	360	80	450	400	360	180	322	225	112	ϕ150
JYF1.8-200	600	440	80	530	480	440	220	402	255	127	ϕ200
JYF2.0-200	640	480	80	570	520	480	240	442	280	140	ϕ200
JYF2.3-200	680	520	80	610	560	520	260	482	295	147	ϕ200
JYF2.5L-250	720	560	80	650	600	560	280	522	335	167	ϕ250
JYF2.5H-250	720	560	80	650	600	560	280	522	335	167	ϕ250

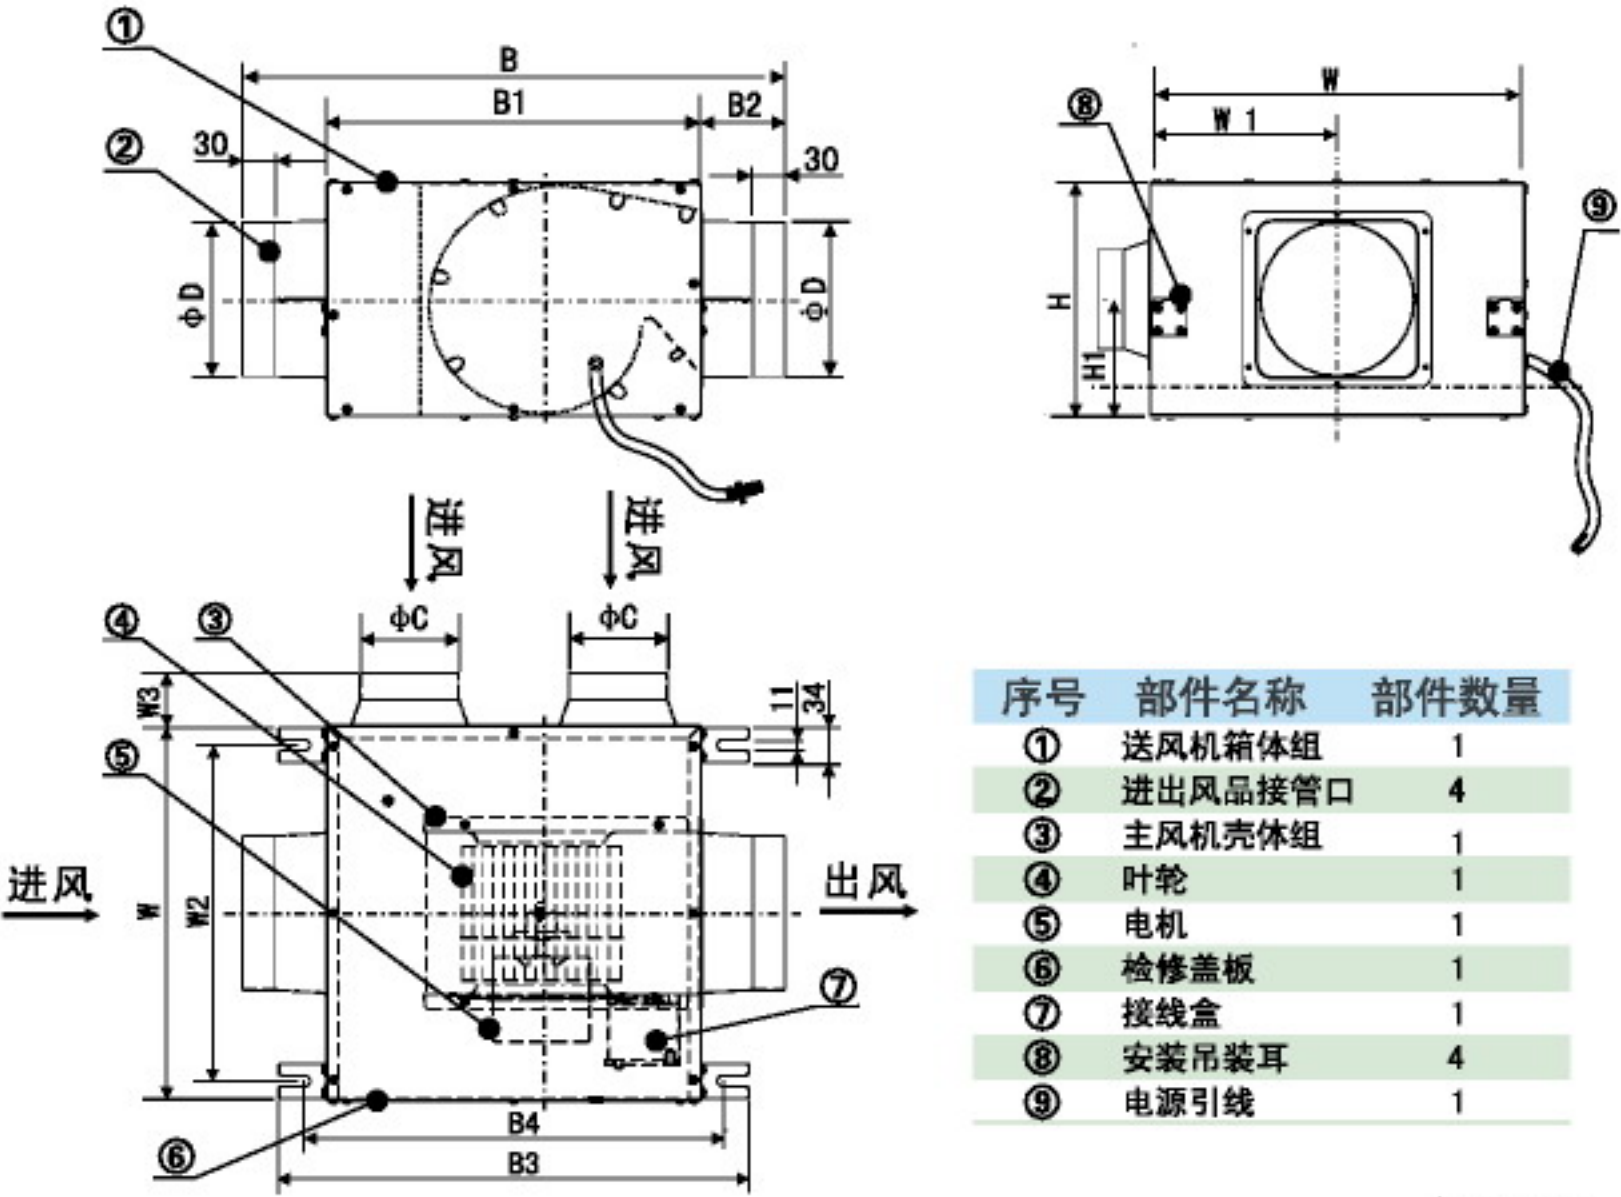

单位: mm

型号	B	B1	B2	B3	B4	W	W1	W2	W3	H	H1	ϕC	ϕD
JYF1.2-150D	460	300	80	390	340	300	150	262	50	190	97	ϕ100	ϕ150
JYF1.5-150D	520	360	80	450	400	360	180	322	50	225	112	ϕ100	ϕ150

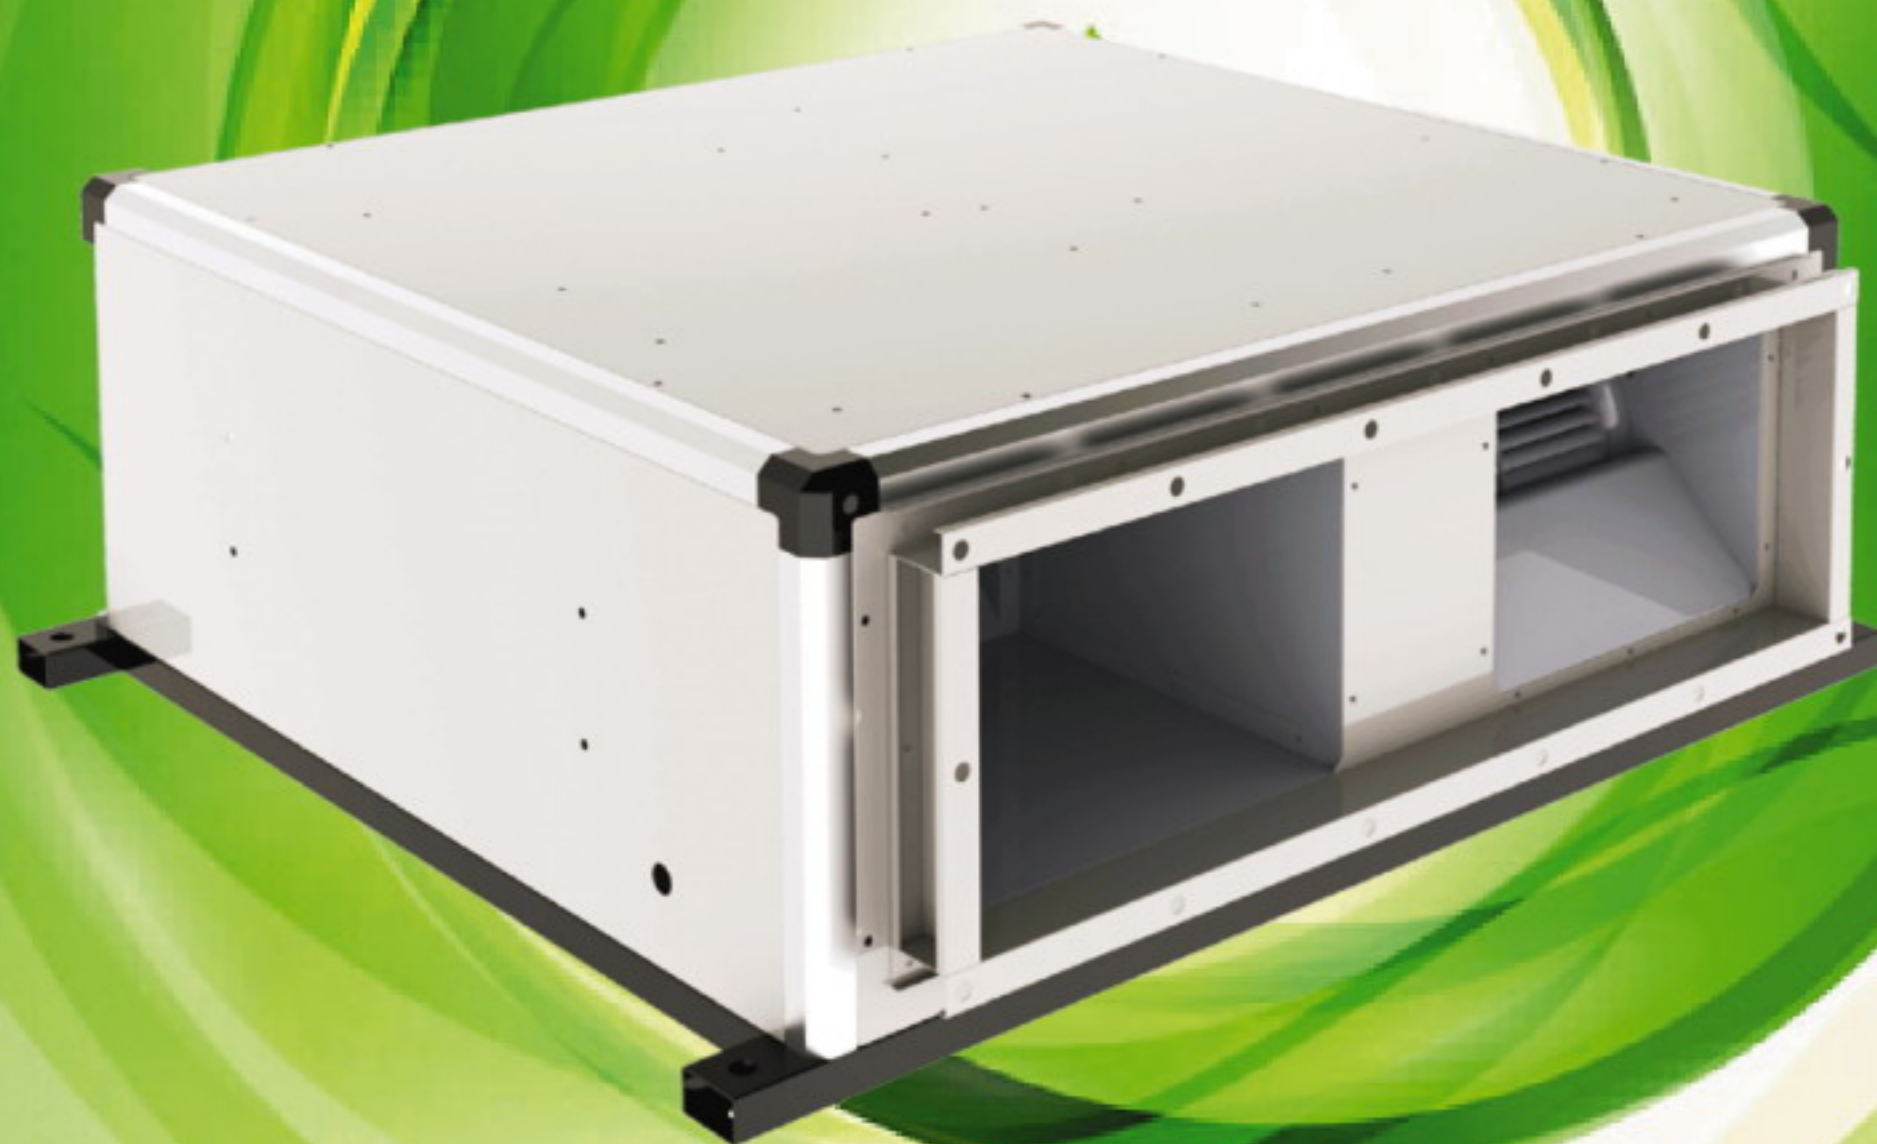

DFF
Series

Big air volume Cabinet Fan 大风量静音送风机

大风量静音送风机核心结构图

三相外转子电机




- 长寿命
- 低噪音
- 高效率

双电机双风轮构造



- 风量大
- 噪音低
- 压力高

薄形化箱体设计



- 吊顶安装
- 带检修门
- 施工方便

铝合金框架



- 造型美观
- 刚性高
- 坚固耐用

B Big air volume Cabinet Fan 大风量静音送风机



DFF-2.0
DFF-2.5
DFF-3.0

产品概述

大风量静音送风机采用先进的流体力学分析设计技术,开发全新的多翼式高压风轮,带双层叶片,配合低阻抗双进风蜗壳风道,有效较少风道内部及叶片之间的空气阻力,搭载双电机双风轮结构,动力强劲。产品具有大风量,高静压和静音高效等特点,安装方便,一台风机可控制多区域集中通风,普遍应用于楼盘建筑物,室内通风换气或管道加压。广泛用于宾馆酒店、百货商场、娱乐场所及民用住宅通风换气。

全新设计,大风量,超静音

电机效率高
节能省电

无振动风轮
送风更顺畅

过热保护
电机寿命更长

优化设计
低噪声


※跟传统柜式风机同等风量机型比较,
具有能耗低,尺寸小,噪音低等优点。

性能对比	风量 (m ³ /h)	功率 (W)	产品高度 (mm)
九洲传统柜式风机 BF-1-3.0A	5000	1500	784
大风量静音送风机 DFF-2.0	5000	800	390
差别	同等	降低 50%	降低 50%

省电费5.6元/天

按每天运行8小时,1元/度电计算

大风量静音送风机

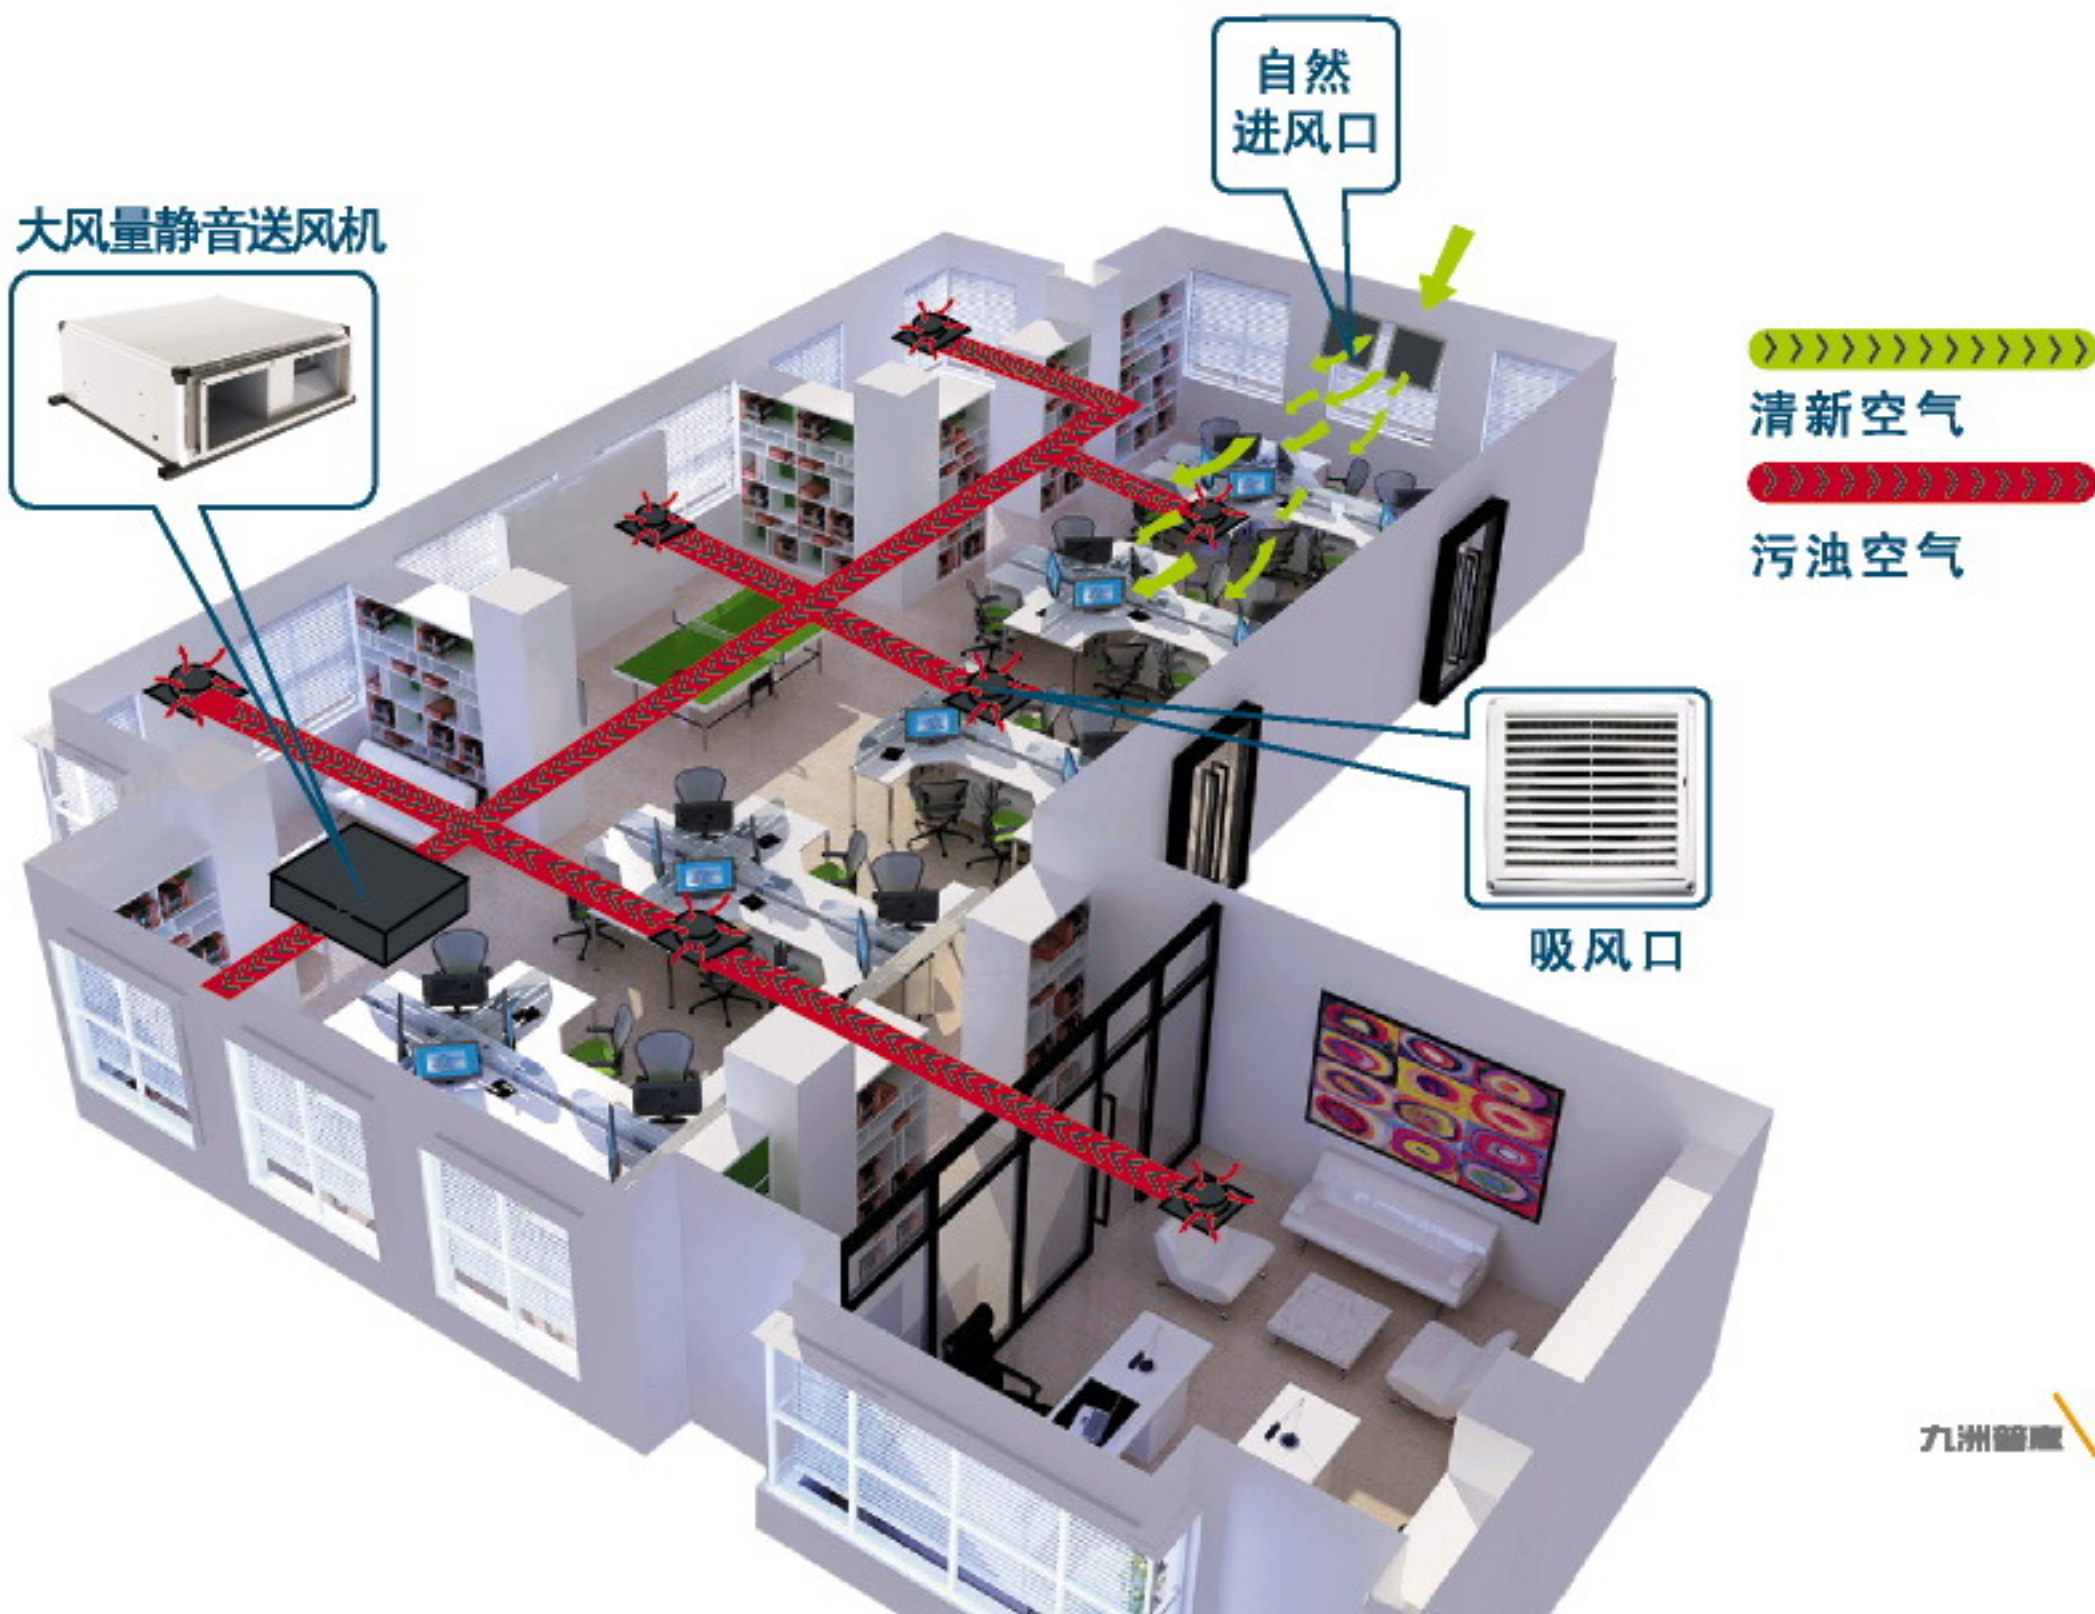

B

Big air volume Cabinet Fan


大风量静音送风机

性能参数表

型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	管道尺寸 Φ (mm)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
DFF-2.0	380	50	800	5000	250	48	835x245	200~400	1	80
DFF-2.5	380	50	1600	8000	400	55	935x315	320~640	1	105
DFF-3.0	380	50	3000	13000	550	65	1035x385	520~1040	1	145


※适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。

性能曲线图

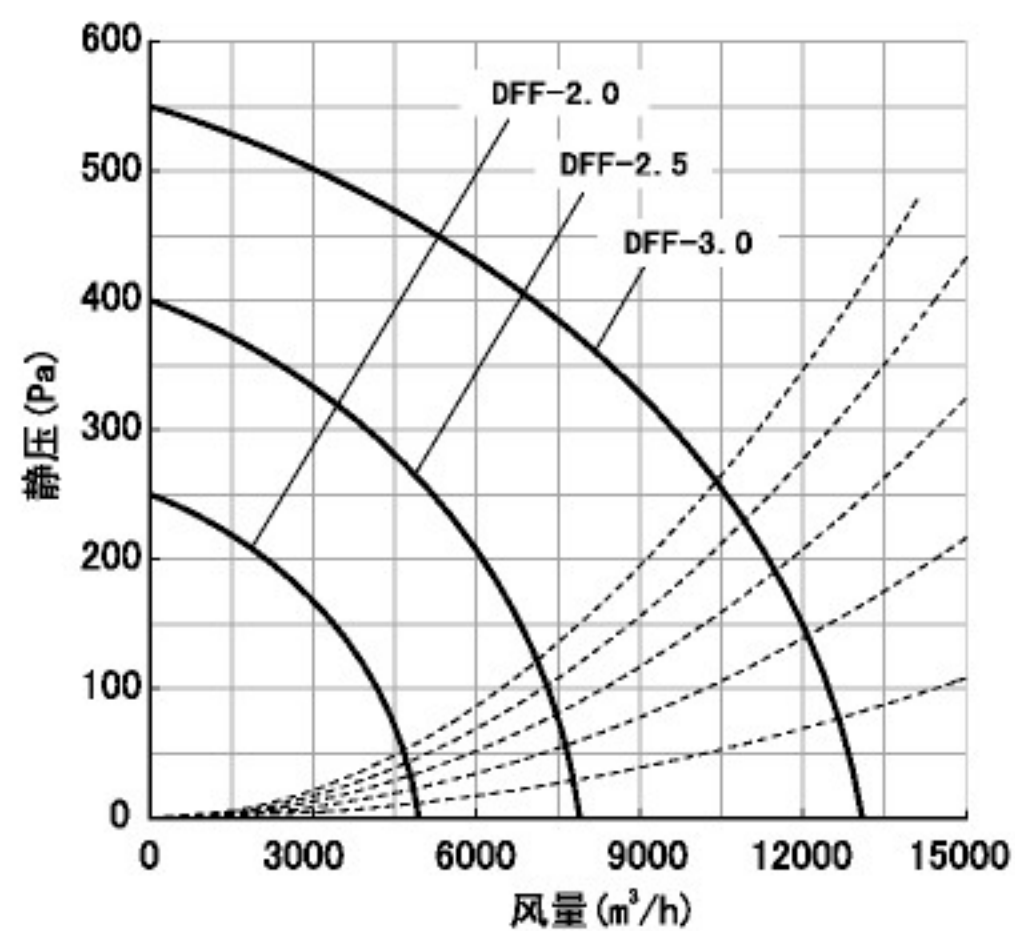


图中的曲线“.....”分别是
10m/20m/30m/40m/50m/60m的管道压力损失参考曲线。
风量、功率、噪音等参数值均是静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，有±1
噪音值是在本公司测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方各1m处测定其噪音值，
然后取其平均值，有+3的公差范围。

安装方法

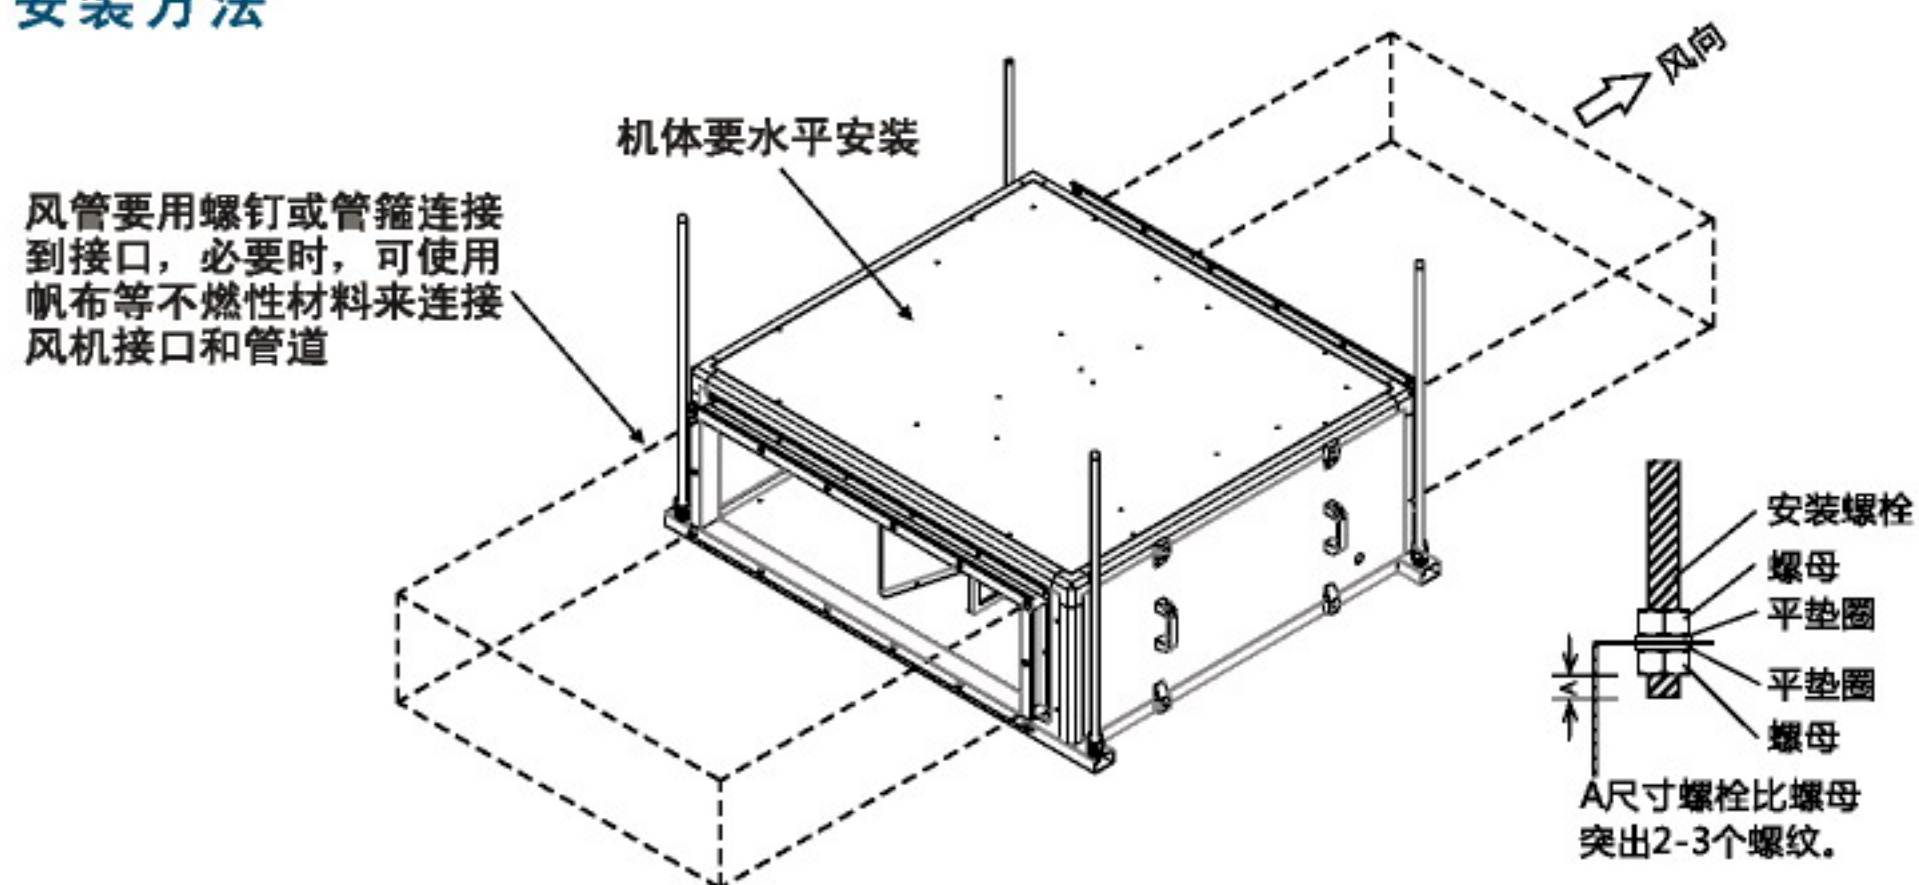

外形及安装尺寸

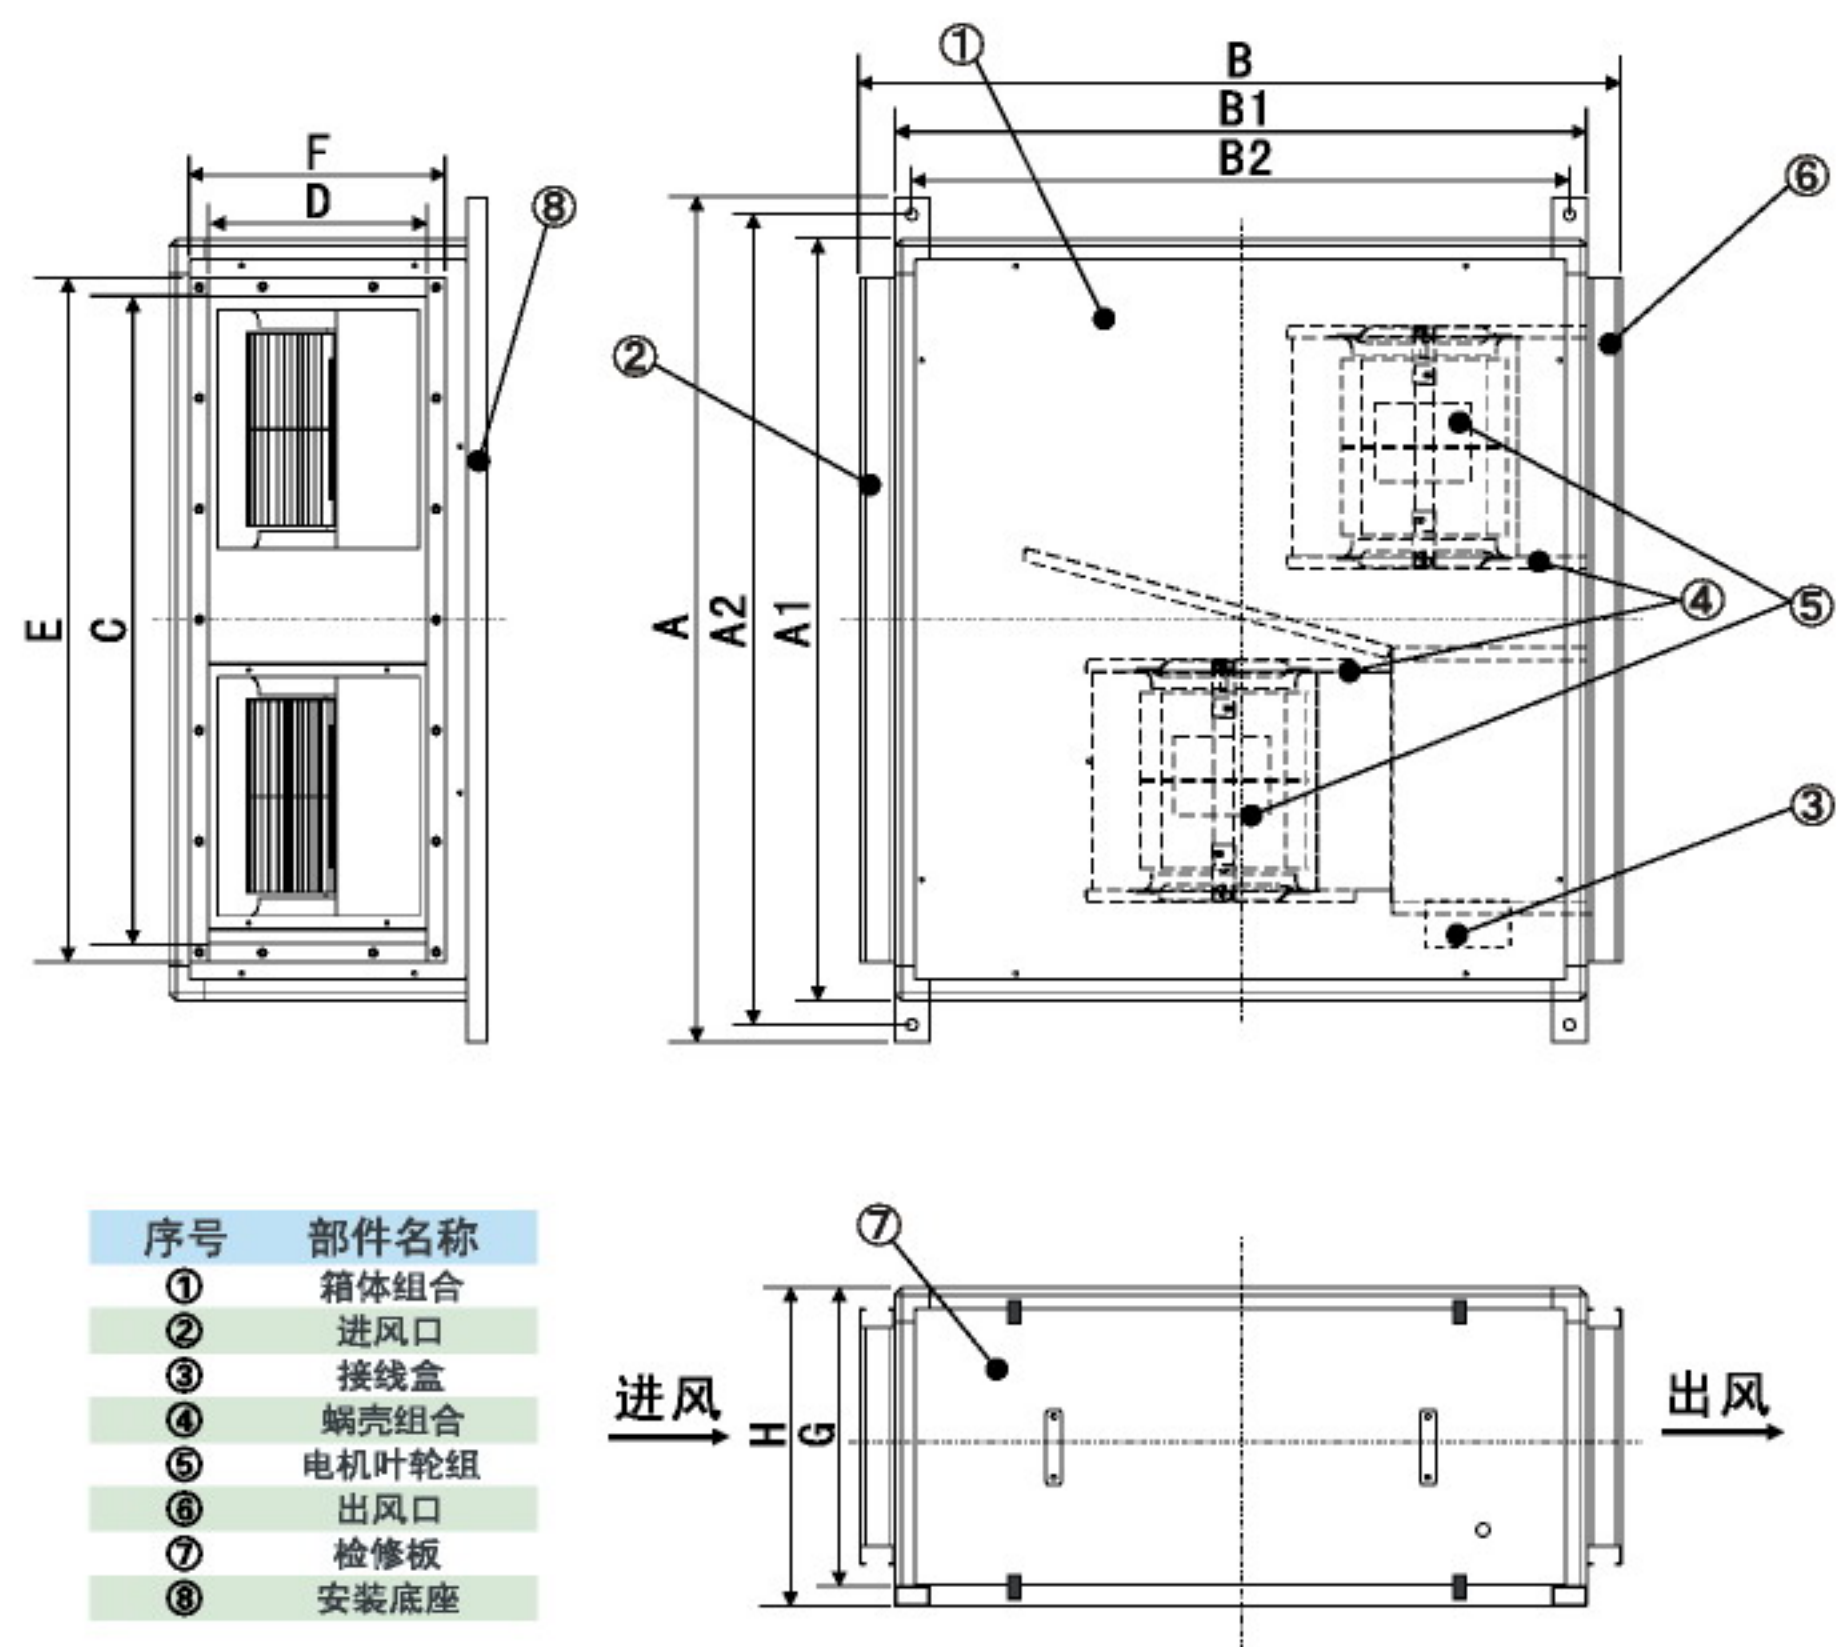

单位: mm

型号	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	G	H
DFF-2.0	1120	1000	1070	1000	900	850	835	245	889	299	360	390
DFF-2.5	1220	1100	1170	1100	1000	950	935	315	989	369	430	460
DFF-3.0	1320	1200	1270	1200	1100	1050	1035	385	1089	439	500	530



GF
Series

Ventilation duct blower 导管式换气风机



「大风量/ 高静压」

采用先进的流体力学分析设计技术, 开发全新的多翼式高压风轮, 配合低阻抗蜗壳风道, 有效减少风道内部及叶片之间的空气阻力, 产品具有大风量, 高静压和静音等特点。




「高品质电机」

采用优质滚珠轴承, 带可复位温度保护器, 寿命是一般含油电机的1.5倍以上, 确保电机在产品整个使用寿命周期的正常运转。



「高强度箱体」

外壳使用金属喷涂材料, 采用模具一体拉深成型, 具有强度高, 防腐性能好, 防火等优点。叶轮采用优质镀锌板材料, 结构稳固, 确保在高速运转时的平稳性。(限全金属型)

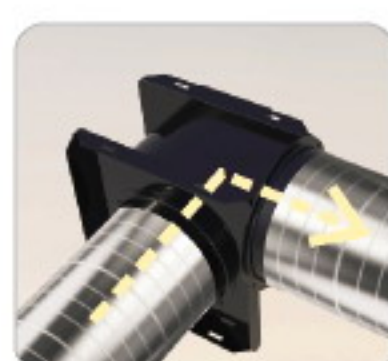

「安装便利」

90度进出风转角设计, 满足多种安装场合使用, 普遍应用于楼盘建筑物/室内通风换气或管道加压。风机两边可以接一样大的管道, 一边进风另一边出风。

Ventilation duct blower 导管式换气风机



全金属型

GF100-2 GF150-6
GF100-4 GF190-4
GF120-4 GF190-6
GF120-2 GF210-4
GF150-4 GF210-6



全塑型

GFS100L
GFS100H
GFS120L
GFS120H
GFS150L
GFS150H

产品概述

导管式换气风机搭载高品质滚珠轴承电机；叶轮采用多翼式离心设计，风量大，压力高；风机外壳采用优质钢板，表面喷涂处理，坚固耐用；整机具有外形美观、体积小、高效送风等优良特点。一台风机可控制多区域集中通风，普遍应用于楼盘建筑物，室内通风换气或管道送风加压。广泛用于宾馆酒店、百货商场、娱乐场所及民用住宅通风换气。



全新设计，大风量，超静音

- 电机效率高
节能省电
- 无震动风轮
送风更顺畅
- 过热保护
电机寿命更长
- 优化设计
低噪声






性能参数表

系列	型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	管道尺寸 Φ (mm)	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)	
全金属型	GF100-2	220	50	35	280	70	62	100	1	3.2	
	GF100-4	220	50	17	153	60	43	100	1	3.2	
	GF120-2	220	50	90	633	112	65	150	1	4.5	
	GF120-4	220	50	33	317	100	43	150	1	4.5	
	GF150-4	220	50	80	481	142	50	150	1	5.4	
		220	50	59	412	132	48	150	1	5.4	
	GF150-6	220	50	50	334	130	47	150	1	5.4	
		220	50	42	280	118	41	150	1	5.4	
	GF190-4	220	50	200	935	139	63	200	1	9.3	
		220	50	160	729	120	61	200	1	9.3	
	GF190-6	220	50	130	636	112	49	200	1	9.3	
		220	50	115	530	103	48	200	1	9.3	
	GF210-4	220	50	330	1253	167	65	200	1	11.7	
		220	50	290	985	145	63	200	1	11.7	
	GF210-6	220	50	230	860	135	50	200	1	11.7	
		220	50	200	716	125	49	200	1	11.7	
系列	型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	管道尺寸 Φ (mm)	适用面积 (m²)参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
全塑型	GFS100L	220	50	20	150	90	34	100	6~12	1	1.4
	GFS100H	220	50	25	200	95	36	100	8~16	1	1.4
	GFS120L	220	50	30	250	95	38	150	10~20	1	1.7
	GFS120H	220	50	35	300	110	40	150	12~24	1	1.7
	GFS150L	220	50	45	350	120	42	150	14~28	1	2.1
	GFS150H	220	50	55	400	130	45	150	16~32	1	2.1


※适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。

性能曲线图

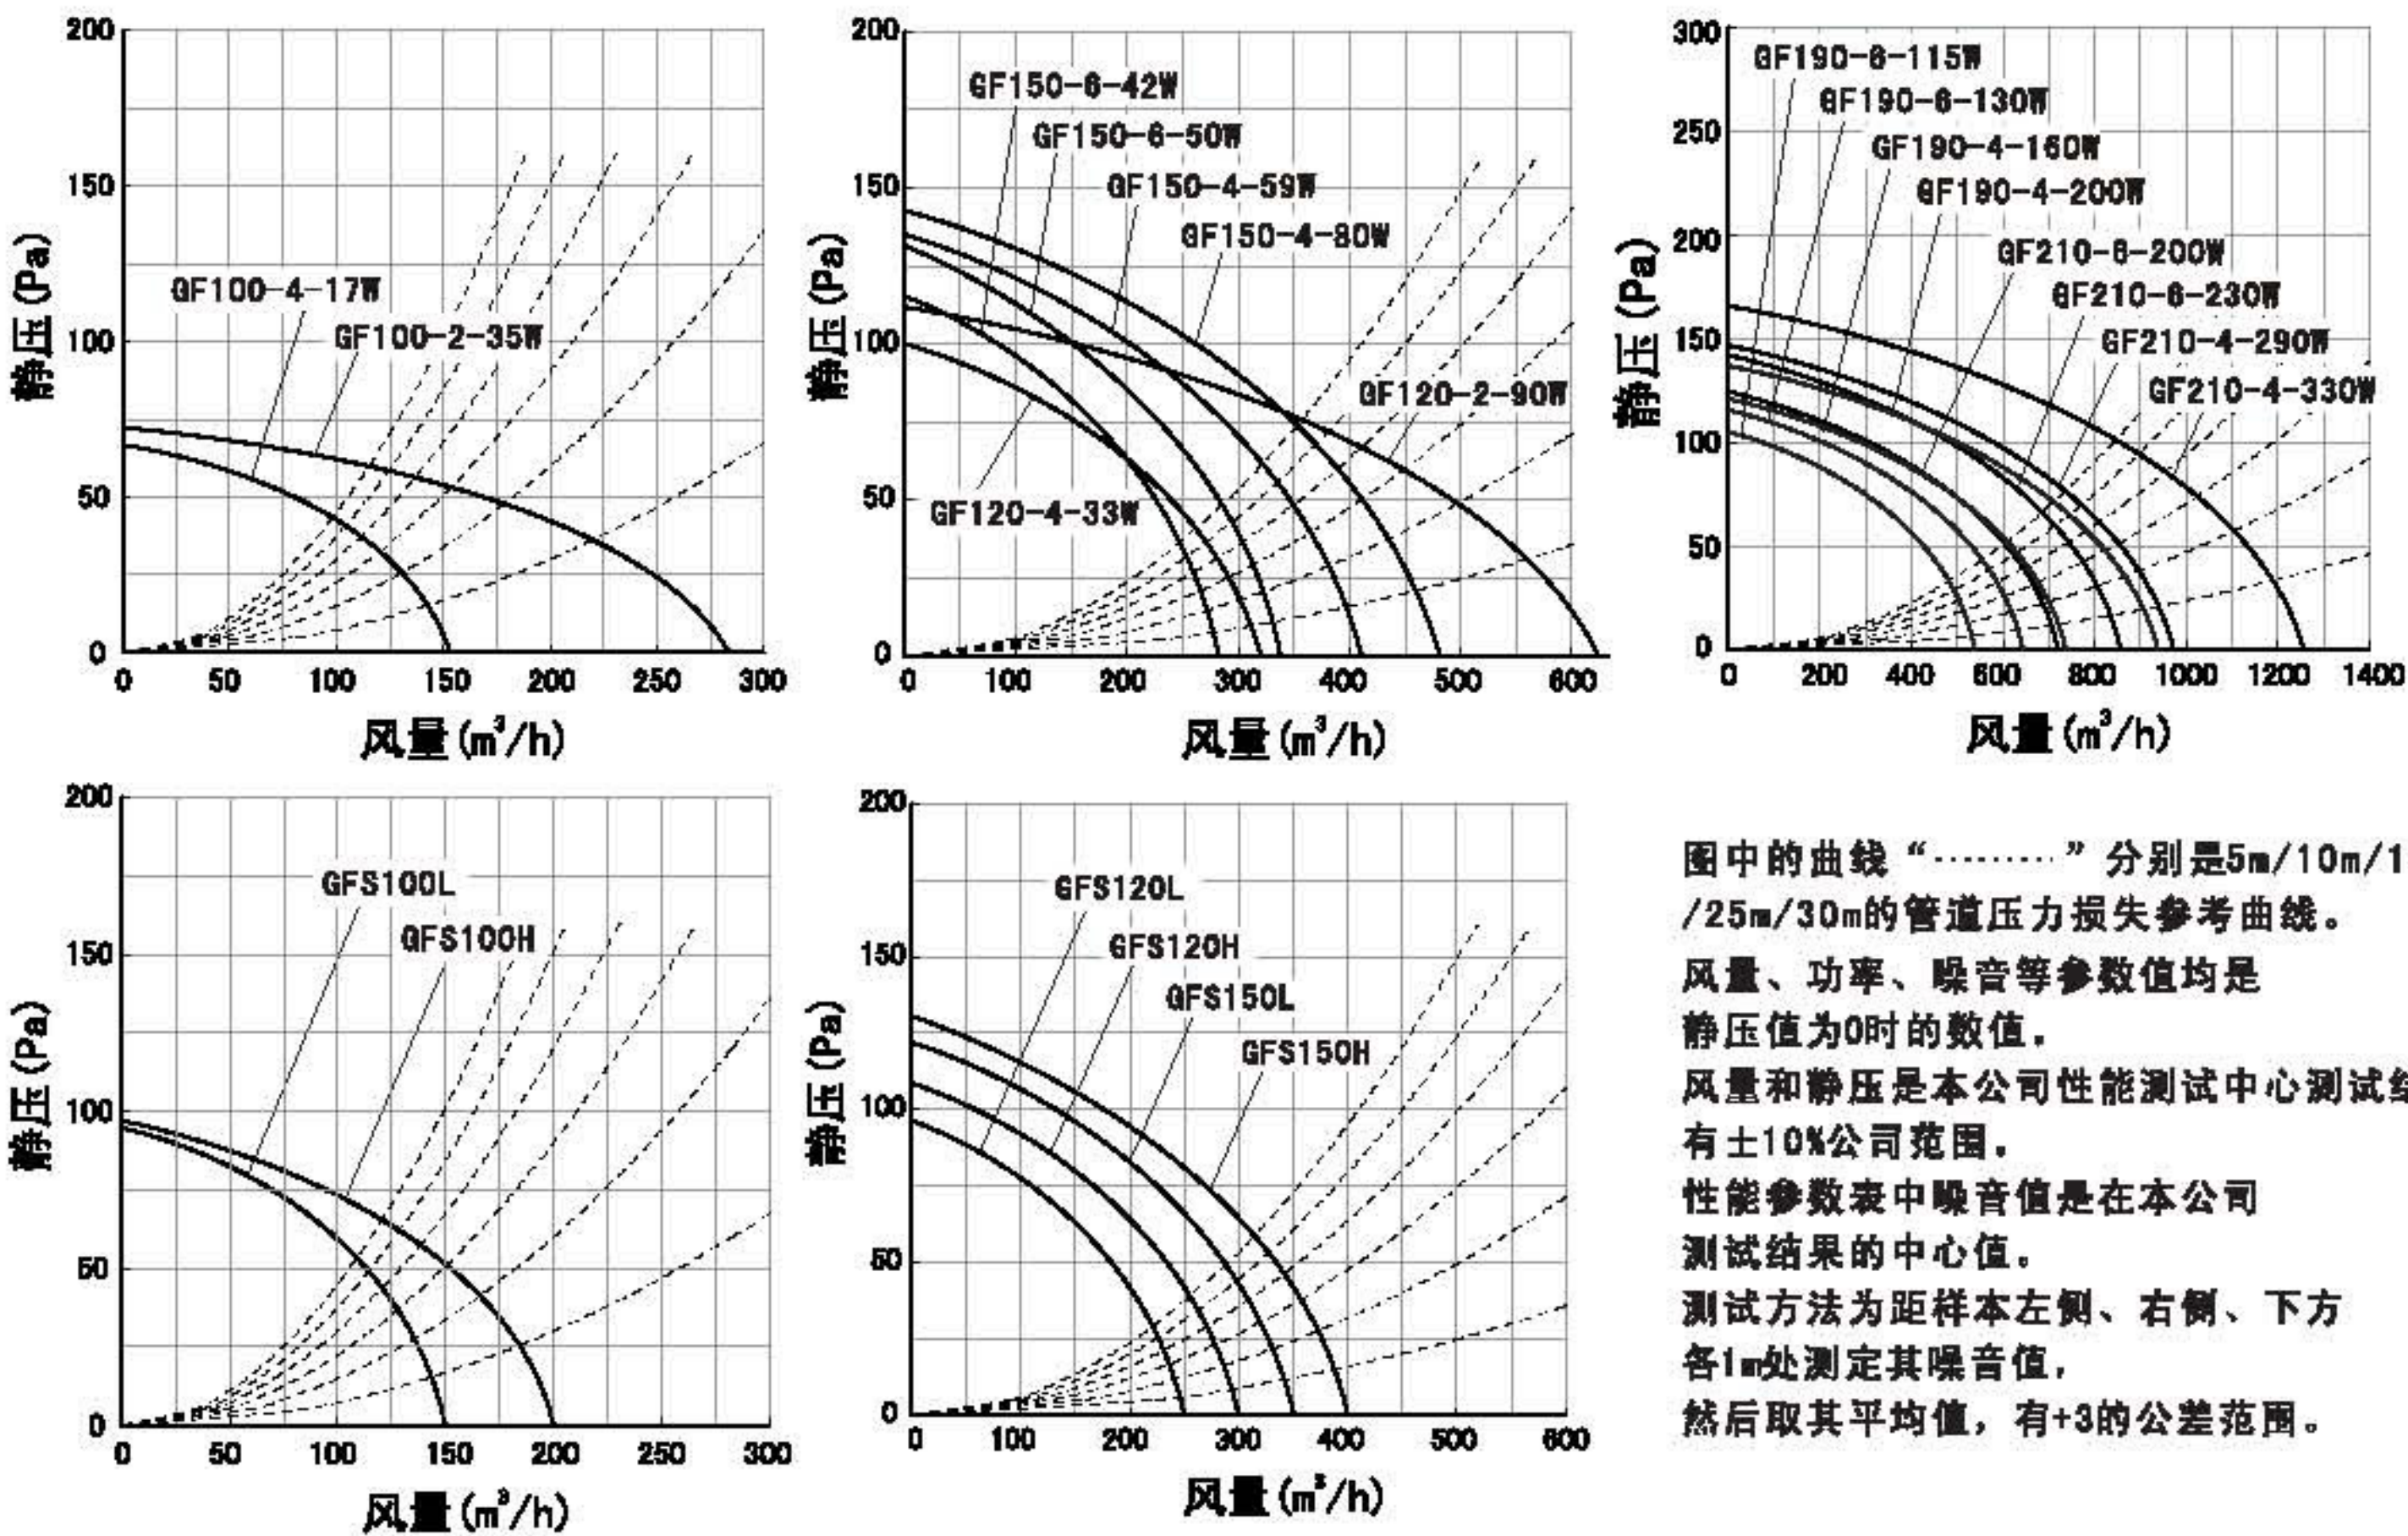

外形及安装尺寸


全金属系列

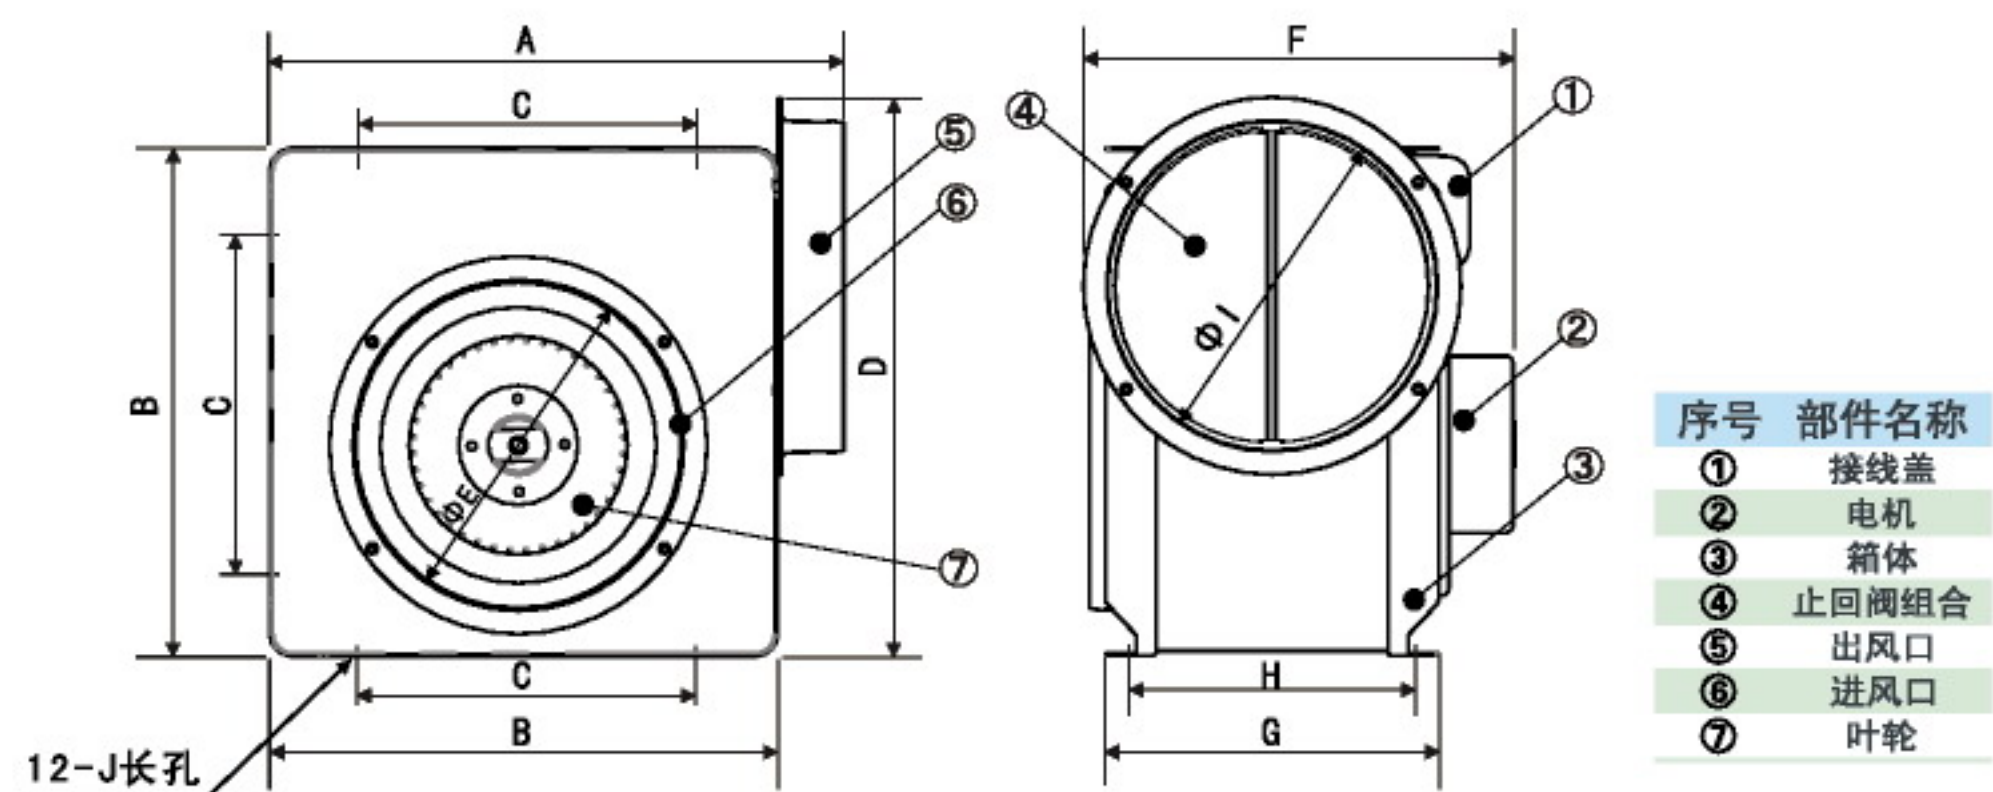

单位: mm

型号	A	B	C	D	ΦE	F	G	H	ΦI	J长孔
GF100	210	180	130	210	100	152	126	104	100	20x6
GF120	262	235	130	257	120	177	157	130	120	20x6
GF150	280	250	160	280	150	220	165	145	150	20x6
GF190	335	300	160	350	190	295	223	188	190	20x10
GF210	365	330	200	380	200	330	250	230	200	20x12

全塑系列

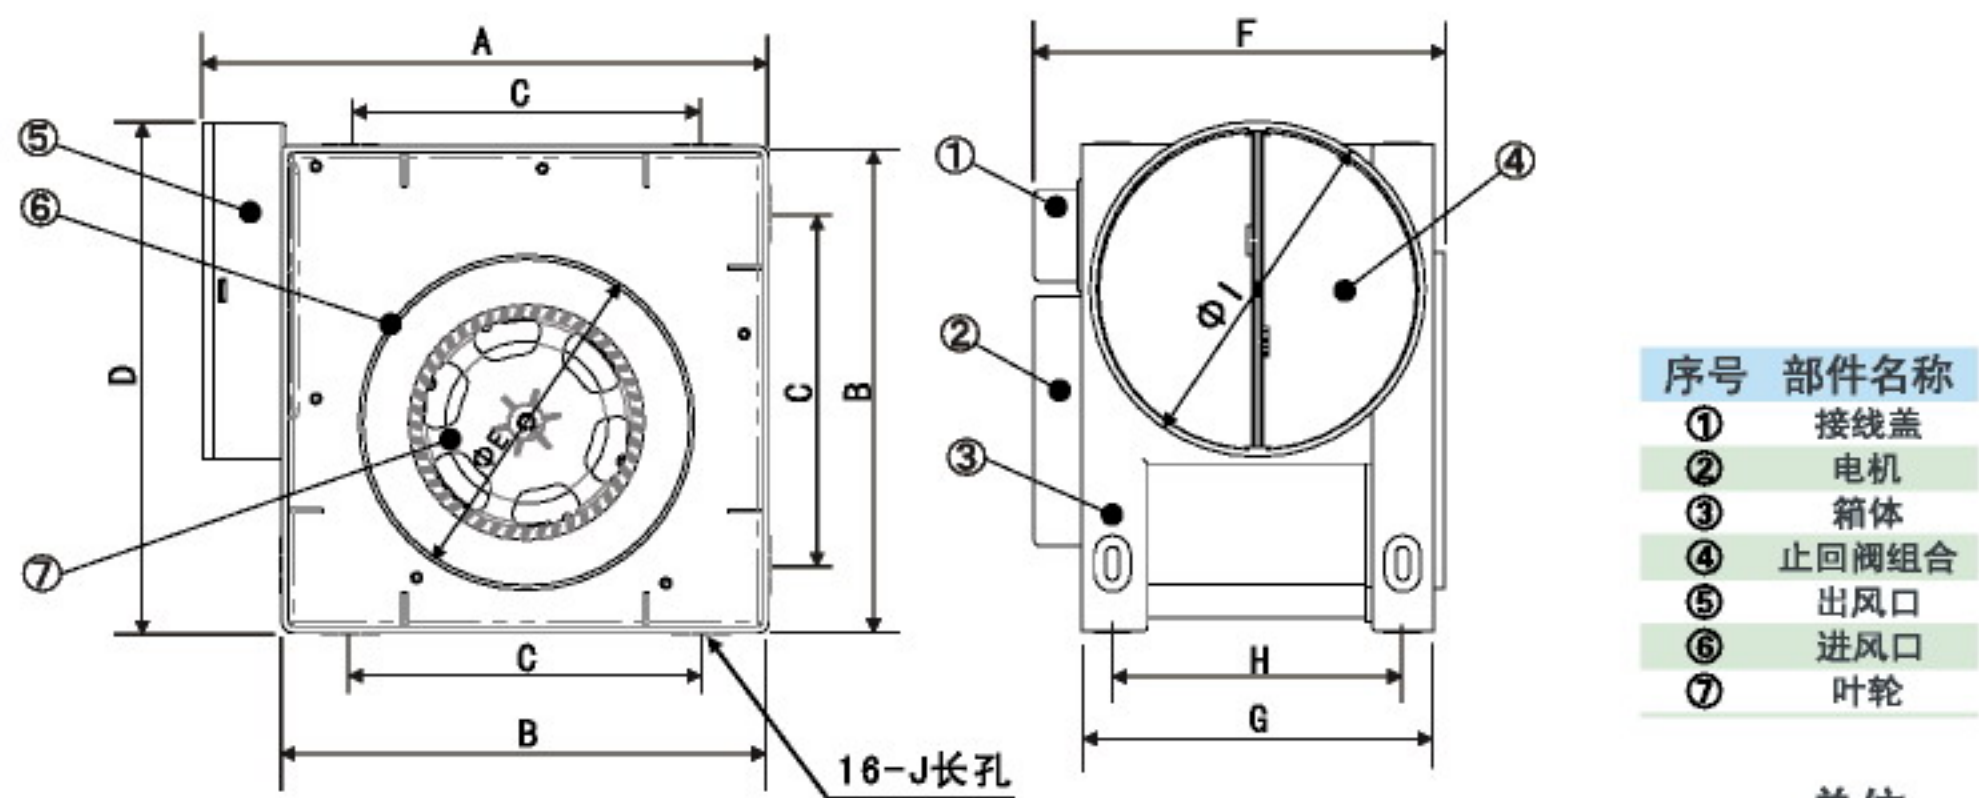

单位: mm

型号	A	B	C	D	ΦE	F	G	H	Φ	J长孔
GFS100L	226	191	145	191	100	179	136	109	100	15X6
GFS100H	226	191	145	191	100	179	136	109	100	15X6
GFS120L	251	216	155	226	150	181	155	128	150	15X6
GFS120H	251	216	155	226	150	181	155	128	150	15X6
GFS150L	271	236	175	248	150	192	160	134	150	15X6
GFS150H	271	236	175	248	150	192	160	134	150	15X6



YXF Series

Circular Duct Ventilation Fan 圆形管道风机



高性能电机

采用外转子一体化电机设计，搭配后倾式叶轮，效率高，结构稳定。在高转速运转同时能确保机体运转稳定，振动小，确保安全。电机外壳采用铸铝结构，防水性高，具有散热性好，寿命长等特点。




耐用金属机壳

风机外壳使用优质金属经精密模具一体拉深成型，气密性好，后工序表面处理与优质材料喷涂，具有强度高，防腐性能高，防火等优点。



高效后倾叶轮

采用流体力学分析设计技术，开发全新的后倾式高压风轮，配合低阻抗筒型风道，有效减少风道内部及叶片之间的空气阻力，实现产品的大风量和高效。

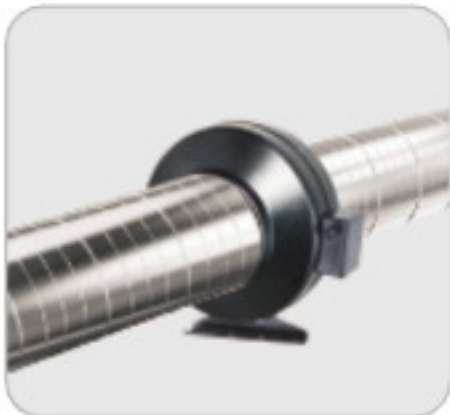

安装方便

一台风机控制多区域集中通风，圆形管道风机两边可以接一样大的管道，一边进风另一边出风。普遍应用于楼盘建筑物之室内通风换气或管道加压。

产品型号

YXF100 YXF125 YXF150 YXF160 YXF200 YXF250 YXF315

产品概述

采用单相外转子电机，一体式搭配后倾式离心叶轮。
高效顺畅的全金属圆筒形风道，实现高效高压、运行平稳的送风效果。
风机外壳采用精密深拉成型模具制作，且表面喷涂处理，结构坚固耐用。
进出风口端接相同直径圆形管道，整机具有外形美观、风量大、压力高、安装方便等优良特点。
用于宾馆酒店、百货商场、娱乐/办公场所及民用住宅通风换气或管道送风加压。





性能参数表

型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	管道尺寸 Φ (mm)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
YXF100	220	50	60	300	300	65	100	10~20	1	3.0
YXF125	220	50	65	400	350	66	125	13~26	1	3.0
YXF150	220	50	70	750	400	72	150	25~50	1	4.5
YXF160	220	50	80	850	450	72	160	28~56	1	4.5
YXF200	220	50	100	950	550	70	200	31~63	1	5.5
YXF250	220	50	120	1050	600	70	250	35~70	1	5.5
YXF315	220	50	150	1600	700	63	315	53~100	1	6.5


※适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。

图中的曲线“.....”分别是5m/10m/15m/20m/25m/30m的管道压力损失参考曲线。


风量、功率、噪音等参数值均是
静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，
有±10%公司范围。
性能参数表中噪音值是在本公司
测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方
各1m处测定其噪音值，
然后取其平均值，有+3的公差范围。

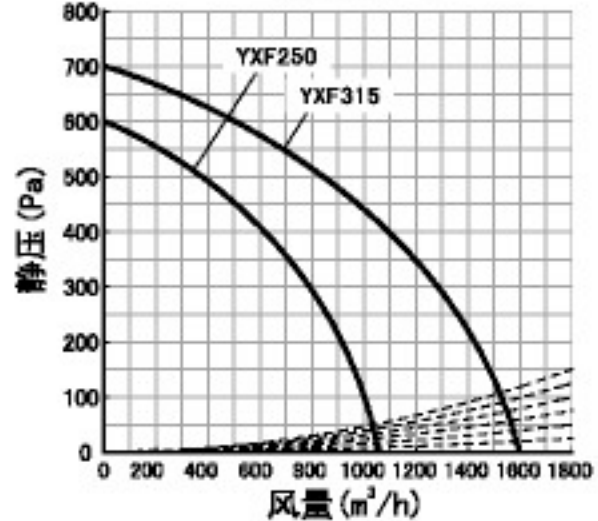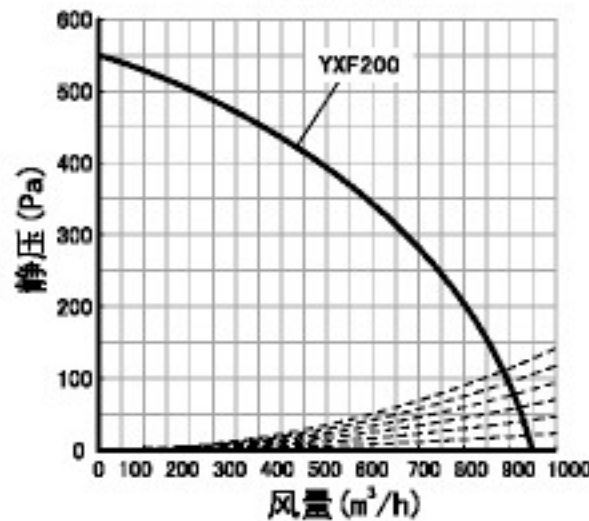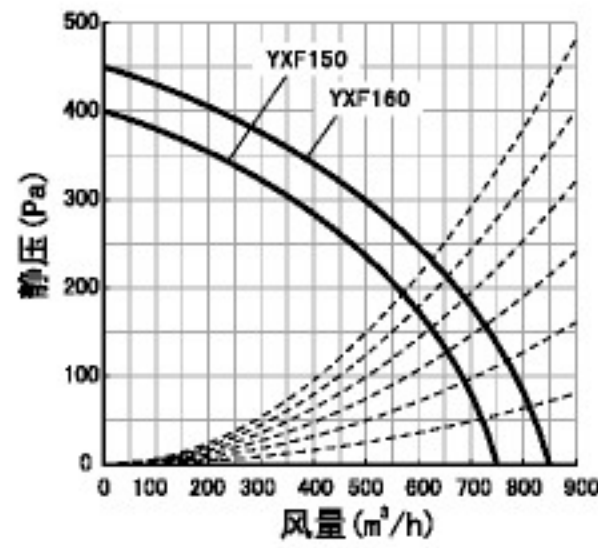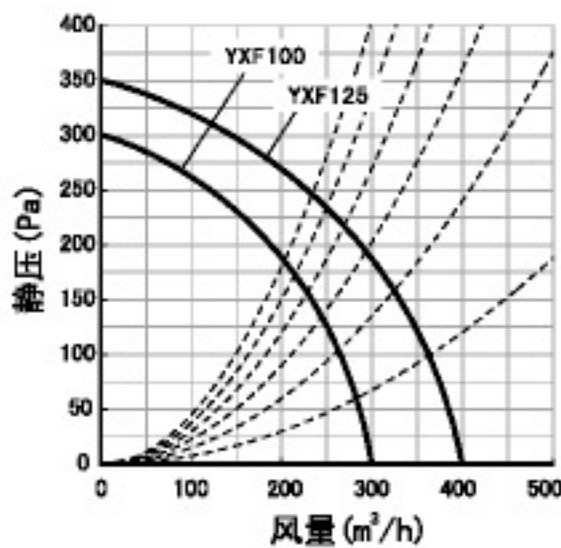

外形及安装尺寸

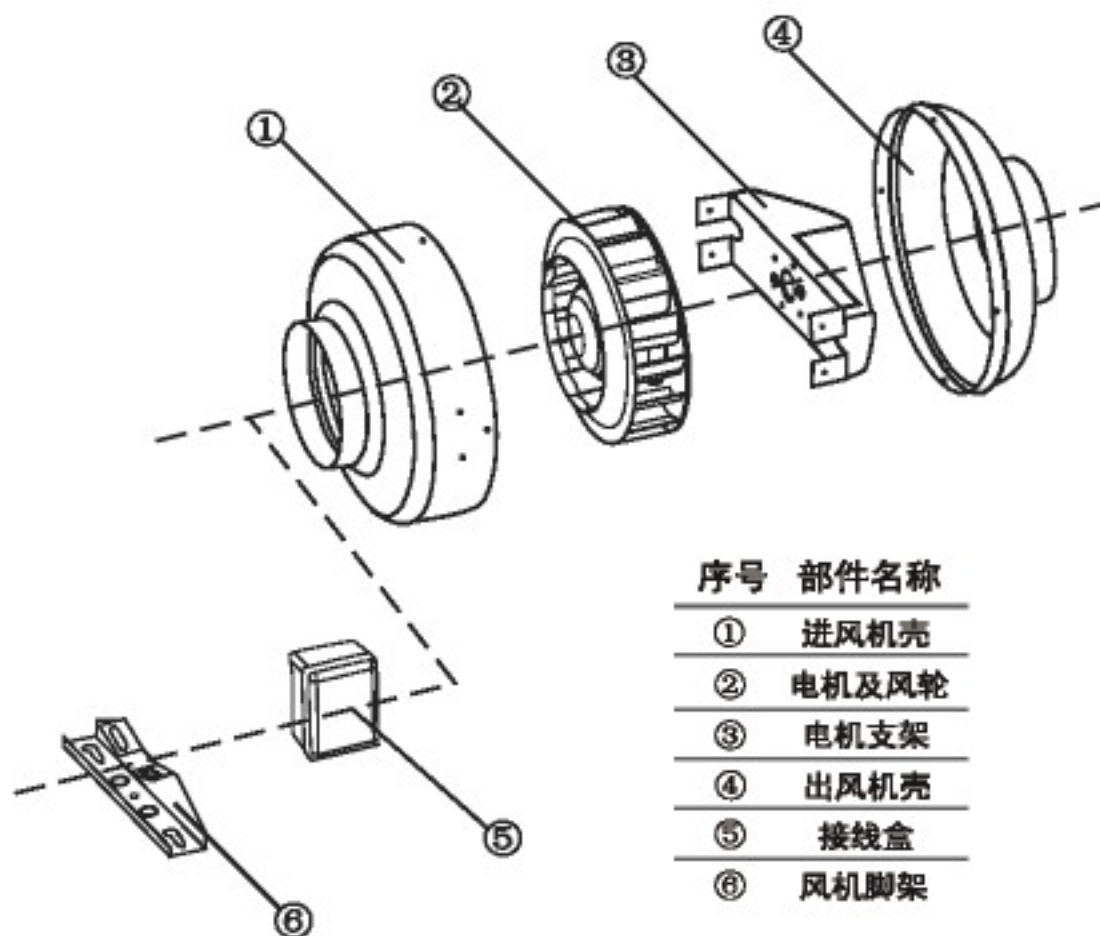

序号	部件名称
①	进风机壳
②	电机及风轮
③	电机支架
④	出风机壳
⑤	接线盒
⑥	风机脚架

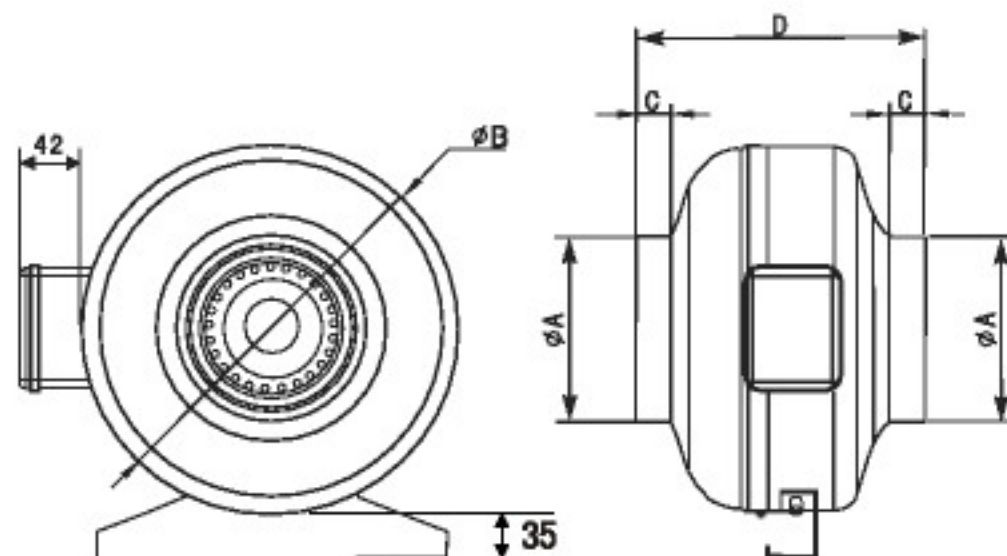

单位: mm					
型号	A	B	C	D	管道尺寸
YXF100	100	245	25	209	Φ 100
YXF125	125	245	25	197	Φ 125
YXF150	150	335	25	239	Φ 150
YXF160	160	335	25	229	Φ 160
YXF200	200	335	25	208	Φ 200
YXF250	250	335	25	195	Φ 250
YXF315	315	400	25	234	Φ 315



PYD
Series

Induction Fan
诱导风机

三个诱导转向风口, 自由调节;
多翼式前倾叶轮设计, 压力大, 风速高。
吊装式施工, 无需管道施工, 方便快捷。

金属喷涂
箱体/风轮

ABS电镀风口
可调方向

外置接线盒
施工便利

Induction Fan

诱导风机

产品型号

PYD120 PYD180

产品概述


PYD系列诱导风机， 又称射流风机、接力风机。他通过诱导，进行空气的传递。常用在车库的通风系统中，清除局部空气死角，使局部空气得到改善。诱导风机是根据高速射流诱导通风理念而设计的新型风机，由多组该风机组成的无风道诱导通风子系统可与送风风机、排风风机组成整个通风排烟系统。其工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流， 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气，在无风管的条件下将其送到所要求的区域，实现最佳的室内气流组织，以达到高效经济的通风换气效果。使用无管道射 流诱导通风系统时，可省去设计，制造，安装风管及其它配套工程方面的费用。诱导风机内置高效率离心风机，具有明显的噪声低、体积小、重量轻、吊装 方便（立式、卧式均可）、维护简单的特点，已广泛应用于地下停车场，体 育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大型场所的通风。

性能参数表

型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	管道尺寸 Φ (mm)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
PYD120	220	50	120	650	250	54	70	26~52	1	10.2
PYD180	220	50	180	860	300	56	80	34~68	1	12

适用面积按一般起居室5~10次/小时必要换气次数计算。
风量、功率、噪音等参数值均是静压值为0时的数值。
风量和静压是本公司性能测试中心测试结果值，有±10%公司范围。
性能参数表中噪音值是在本公司测试结果的中心值。
测试方法为距样本左侧、右侧、下方各1m处测定其噪音值，然后取其平均值，有+3的公差范围。

外形及安装尺寸

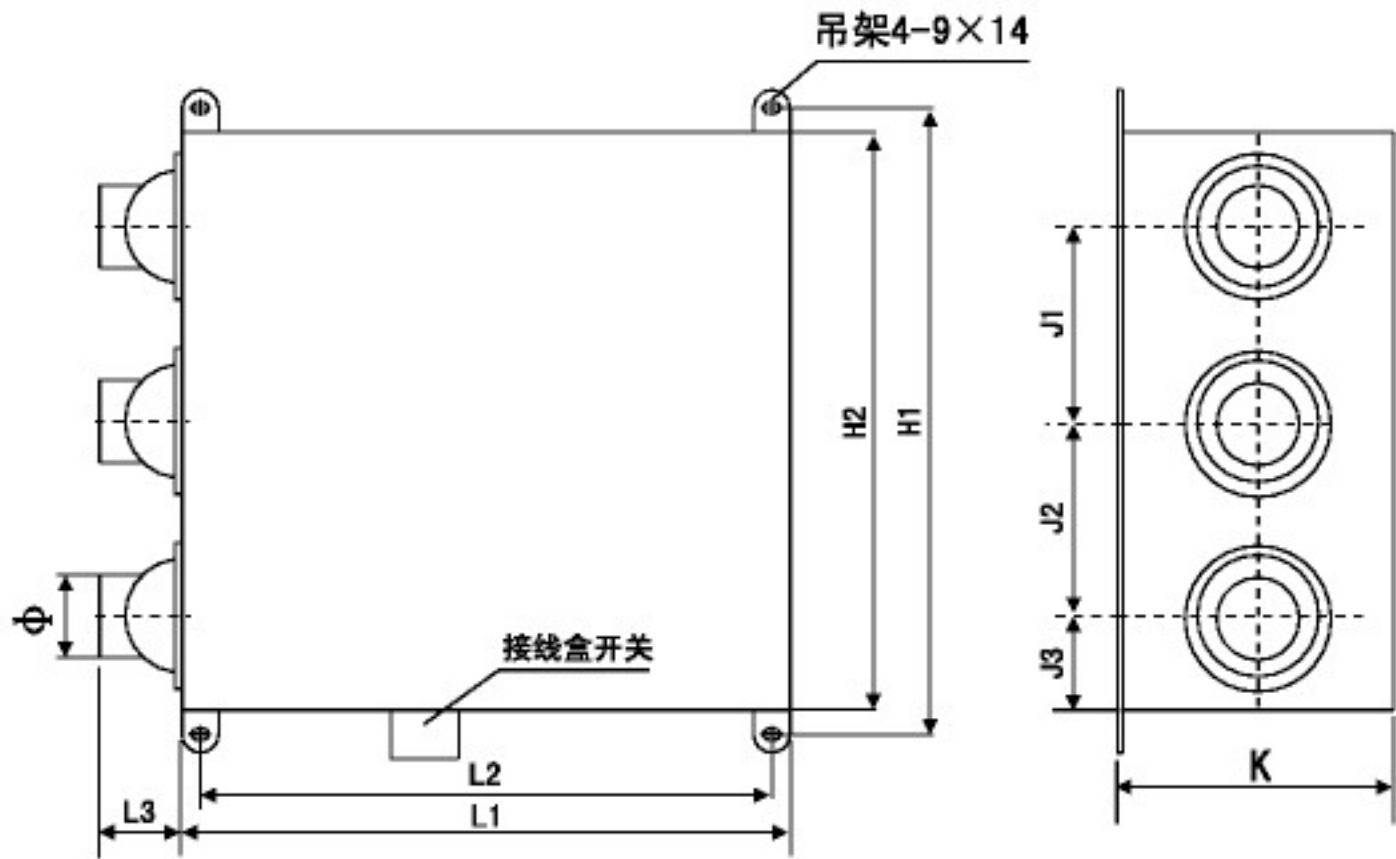

单位:mm

型号	L1	L2	L3	H1	H2	K	J1	J2	J3	Φ
PYD120	500	470	68	510	475	225	157	157	78	70
PYD180	505	470	75	610	575	225	190	190	95	80



GDF
Series

Centrifugal Fan 矩形风机

超强机身结构，单支承外转子电机，结构紧凑；
多翼式前倾叶轮设计，压力高，风量大。
外翻式电机安装结构，维护无后顾之忧。

全金属喷涂
箱体

单支承外转
子电机

外置接线盒
施工便利


产品概述

矩形离心管道风机，是一种前倾多翼式离心通风机，产品性能好，运转平稳，噪声低，结构紧凑，安装方便，可直接与风管连接。该系列通风机叶轮全部采用镀锌钢板材料，前向圆弧形叶片，前、后盘均采用精密模具成型，并经静、动平衡校验。运转平稳可靠，空气动力性能良好；机壳、电动机支座均采用优质钢板，经机械模具成形，电动机固定在电动机支座上，电动机支座固定在加强机壳顶板上，由电动机外壳旋转，直接驱动叶轮。输送场所应不含易燃、易爆、腐蚀性气体，产品周边环境温度不应大于80℃。

性能参数表

系列	型号 (No)	电压 (V)	频率 (Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	管道尺寸 Φ (mm)	适用面积 (m²) 参考	装箱数 (台/箱)	净重 (Kg/台)
单相型	400x200-41	220	50	260	1000	250	56	400x200	40~80	1	23
	500x250-61	220	50	220	1200	150	50	500x250	48~96	1	27
	500x250-41	220	50	450	1600	300	60	500x250	64~128	1	27
	500x300-61	220	50	220	2100	200	56	500x300	84~168	1	35
	500x300-41	220	50	630	2800	400	64	500x300	112~224	1	35
	600x300-61	220	50	440	1900	220	51	600x300	76~152	1	40
	600x300-41	220	50	1000	2800	450	61	600x300	112~224	1	40
	600x350-61	220	50	640	3000	300	58	600x350	120~240	1	56
三相型	400x200-43	380	50	260	1100	250	57	400x200	44~88	1	23
	500x250-43	380	50	630	1900	350	61	500x250	76~152	1	27
	500x300-43	380	50	1000	3000	410	65	500x300	120~240	1	35
	600x300-63	380	50	440	2100	230	53	600x300	84~168	1	40
	600x300-43	380	50	1500	3000	500	63	600x300	120~240	1	40
	600x350-63	380	50	920	3300	350	58	600x350	132~264	1	56
	600x350-43	380	50	1700	4500	450	66	600x350	180~360	1	56
	600x350-43	380	50	2000	4800	500	68	600x350	192~384	1	56
	700x400-83	380	50	1150	3500	250	58	700x400	140~280	1	80
	700x400-63	380	50	1500	5500	400	64	700x400	220~440	1	80
	700x400-43	380	50	3700	7500	850	72	700x400	300~660	1	80
	800x500-83	380	50	1150	6500	350	59	800x500	260~520	1	103
	800x500-63	380	50	2500	7500	600	68	800x500	300~600	1	103
	1000x500-83	380	50	1600	7000	350	64	1000x500	280~560	1	106
	1000x500-63	380	50	3700	9000	550	69	1000x500	360~720	1	106

外形及安装尺寸

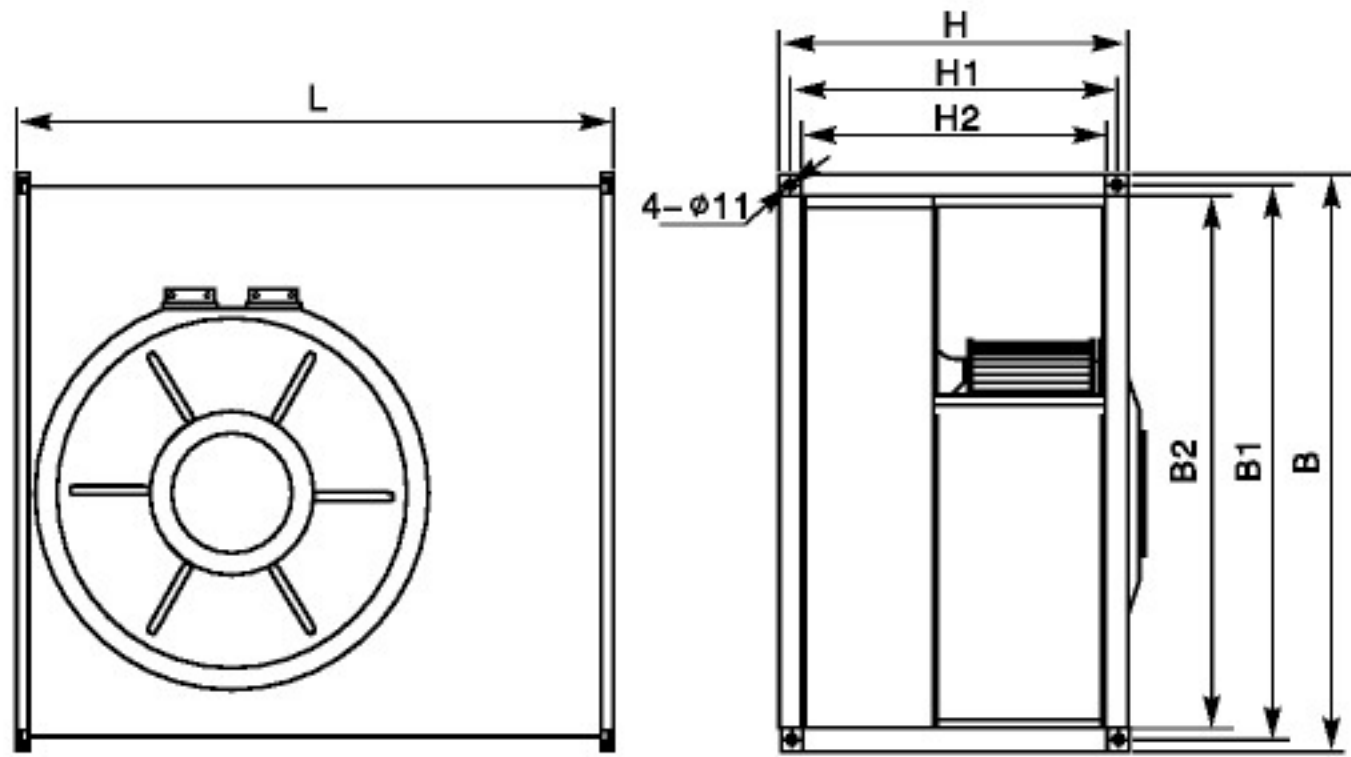

单位: mm

型号	L	B	B1	B2	H	H1	H2
GDF400×200	450	460	430	400	260	230	200
GDF500×250	530	560	530	500	310	280	250
GDF500×300	600	560	530	500	360	330	300
GDF600×300	640	660	630	600	360	330	300
GDF600×350	720	660	630	600	410	380	350
GDF700×400	780	760	730	700	460	430	400
GDF800×500	900	860	830	800	560	530	500
GDF1000×500	980	1060	1030	1000	560	530	500

Enjoy the fresh air

Enjoy life

佛山市南海九洲普惠风机有限公司

FOSHAN CITY NANHAI POPULA FAN CO., Ltd.

地址(Add): 广东省佛山市南海区狮山新城工业区 邮编(Zip): 528222

Add: Xincheng Industrial Zone, Shishan, Nanhai, Foshan, Guangdong, China

销售热线(S.H): +86-757-86636308 86636301 86636302

业务传真(Fax): +86-757-86636303 86636306

国际业务(I.B): +86-757-86630263

技术咨询(T.C): +86-757-86635719

售后服务(A.S.S): +86-757-86635718

网址(Web): www.populafan.com

邮箱(Email): popula@populafan.com

■ 本宣传品解释权归九洲普惠风机有限公司所有, 资料如有更改, 不作另行通知。

